Spis treści

Kasy fiskalne....3
- Posnet Bingo HS EU Standard 3
- Posnet Bingo HS EU/ HD EU Plus....3
- Posnet Mobile EU....3
- Posnet Mobile HS EJ....3
- Posnet Neo....3
- Posnet Neo Plus....4
- Posnet Neo EJ....4
- Posnet Neo EJ 4
- Posnet Neo EJ 4
- Posnet Neo EJ 4
- Posnet Neo EJ Plus....4
- Posnet Neo EJ Plus....4
- Posnet Neo EJ Plus....5
- Posnet Neo EJ Plus....5
- Posnet Neo EJ Plus....5
- Posnet Combo EU L....5
- Posnet Combo EU XL....5

Drukarki fiskalne....6
- Posnet Temo EU....6
- Posnet Temo HS EJ....6
- Posnet Thermal FV LED....6
- Posnet Thermal FV EJ LED....6
- Posnet Thermal FV EJ LCD....6
- Posnet Thermal A EJ LCD....7
- Posnet Thermal HS....7
- Posnet Thermal HS EJ....7
- Posnet Nixdorf TH230+....7
- Posnet Thermal A HS EJ....8

Terminale komputerowe z ekranami dotykowymi....9
- Terminale Elo seria D....9
- Terminale Elo seria B....10
- Terminale Elo seria C....11
- Terminale Elo seria 19MR....12

Monitory dotykowe - stacjonarne....12
- Monitor Elo1215L....12
- Monitor Elo1515L....12
- Monitor Elo1519L....13
- Monitor Elo1522L....13
- Monitor Elo1529L....13
- Monitor Elo1528L MEDICAL....13
- Monitor Elo1715L....13
- Monitor Elo1729L....14
- Monitor Elo1915L....14
- Monitor Elo1919L....14
- Monitor Elo1928L MEDICAL....14
- Monitor Elo1900L....15
- Monitor Elo2200L....15

Monitory dotykowe - do zabudowy....16
- Monitor Elo1247L....16
- Monitor Elo1537L....16
- Monitor Elo1739L....16
- Monitor Elo1937L....16
- Monitor Elo1939L....17
- Monitor Elo1938L....17
- Monitor Elo2239L....17
- Monitor Elo2240L....17
- Monitor Elo2639L....17
- Monitor Elo3239L....18

Systemy Interactive Digital Signage....18
- Monitor Elo 3200L IDS....18
- Monitor Elo4200L IDS....18
- Monitor Elo4600L IDS....18
- Komputer modułowy Elo ECM 1 IDS....18
- Komputer modułowy Elo ECM 2 IDS....18

Drukarki paragonów niefiskalnych....19
- Drukarka termiczna WTP150V2....19
- Drukarka igłowa MP400....19

Weryfikator cen Posnet 19
- Posnet Veri Basic....19

Czytnik Kart Magnetycznych....20
- MagTek Magnesafe Mini....20

Skanery kodów kreskowych – ręczne Honeywell (Metrologic/HHP)....20
- MS5145 Eclipse....20
- 3200....20
- MS9520 Voyager 21
- MS9540 Voyager CG....21
- MS9590 Voyager GS....21
- 1200g Voyager....21
- HHP 3800g....22
- 1300g Hyperion....22
- HHP 3800g PDF....22
- MS3780 Fusion 23

Skanery kodów kreskowych – bezprzewodowe Honeywell (Metrologic/HHP)....23
- MS9535 Voyager BT....23
- 3820g....23
- 1902 Xenon....24

Skanery kodów kreskowych – imagery Honeywell (Metrologic/HHP)....24
- MS1690 Focus....24
- 1900....24
- Xenon....24
- 4600g....24

Skanery kodów kreskowych – przemysłowe Honeywell (Metrologic/HHP)....25

Skanery kodów kreskowych – stacjonarne Honeywell/Metrologic....26
- MS3580 Quantum T....26
- MS7120 Orbit....26
- MS7820 Solaris....26
- MS7580 Genesis 27

Skanery kodów kreskowych – ladowe Honeywell/Metrologic....27
- MS7625 Horizon....27
- MS2422 Stratos....27

Kolektory danych....28

Honeywell/Metrologic....28
- ScanPal 2....28
- SP5500 28
- DOLPHIN 6000....28
- DOLPHIN 6100....29
- DOLPHIN 6500....30
- DOLPHIN 7600 31
- DOLPHIN 9900....31
- DOLPHIN 9700....32
- DOLPHIN 99EX....32

Drukarki etykiet....33
- Zebra LP2824/ TLP2824....33
- Zebra LP2824 Plus/ TLP2824 Plus....33
- Zebra LP2844 / TLP2844....33
- GK420d/t 33
- GX420d/t....33
- GX430t....34
- HC100....34
- Zebra S4M....34
- Zebra ZM400....34
- Zebra ZM600....34
- 105 SL....34
- MZ 220....35
- MZ 320....35
- QL220 Plus QL320 Plus QL420 Plus....35
- RW 220....35
- RW 420....35
- P4T....36

Ceny przedstawione powyżej to ceny ioferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. odbiorcom końcowym
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen

Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa
Rzeczywisty produkt może różnić się od opisów czy zdjęć zawartych w cenniku.
Cennik nie jest ofertą handlową. Ceny mogą ulec zmianom. Do cen netto należy doliczyć podatek VAT 23%.

Drukarki kart....36
- Zebra P100i....36
- Zebra P100m....36
- Zebra P110i....36
- Zebra P120i....36
- Zebra P330m....37
- Zebra P330i....37
- Zebra P430i....37
- Zebra P630i....37
- Zebra P640i....37
- Zebra ZXP S3 Single Side....38
- Zebra ZXP S3 Dual Side....38
- Zebra ZXP S8....38
- CardStudio....38

Wagi elektroniczne Digi - kontrolne....39
- DS-673 DR....39
- DS-673 SS....39
- DS-676....39

Wagi elektroniczne Digi - kalkulacyjne....39
- DS-782....39
- DS-788....39
- DS-700....40
- DS-700E....40

Wagi elektroniczne Digi - platformowe....40
- DS-560AP/ S-GA....40
- DS-162....40
- DS-30SS....40

Wagi elektroniczne Digi - etykietujące....41
- SM-100....41
- SM-100 Plus....41
- SM-100 CS....41
- SM-500 M....41
- SM-5100....42

Wagi elektroniczne Digi – na boksy kasowe....42
- DS-980....42
- DS-866....42

Akcesoria....43
- Akcesoria do urządzeń fiskalnych....43
- Szuflady na pieniądze....44
- Szuflada Posnet SKL....44
- Komplet mocowań do szuflady POSNET SKL....45
- Akcesoria Honeywell/Metrologic....46
- Akcesoria, materiały eksploatacyjne do drukarek Zebra....47
- Akcesoria, materiały eksploatacyjne, oprogramowanie Digi....48
- Akcesoria do urządzeń Elo....48
- Pozostałe opcje i akcesoria Elo....51
- Inne....52

Materiały eksploatacyjne....52

Kasy fiskalne

Model		Opis	Cena Detal
Posnet Bingo HS EU Standard		Ilość PLU: 1000. Klawisze szybkiej sprzedaży: 5+5. Nazwa towaru- do 16 znaków, 20 znaków z wierszu, 16 grup towarowych. Mechanizm drukujący: termiczny. Rozmiar papieru: 28mm/30m. Wyświetlacze: operatora - alfanumeryczny LCD 2 x 16 znaków (mały) , klienta - numeryczny LED. Porty: 1 x RS232. Współpraca z peryferiami: komputer, skaner, modem, waga, szuflada 6V. Zasilanie: sieciowo – akumulatorowe. Waga: 1,9kg. Wymiary: 287x220x105 (szer.x dług.x wys.). Pozostałe: system ponad 20 raportów z możliwością programowania zestawu raportów użytkownika. Możliwość zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż – Eurofiskalizacja. Możliwość współpracy z komputerem on-line	**1099,00 PLN**
Posnet Bingo HS EU/ HD EU Plus		Ilość PLU: 2000. Klawisze szybkiej sprzedaży: 5+5. Nazwa towaru- do 16 znaków, do 20 znaków z wierszu, 16 grup towarowych. Mechanizm drukujący: termiczny. Rozmiar papieru: 28mm/30m. Wyświetlacze: operatora - alfanumeryczny LCD 2 x 16 znaków (duży) , klienta - numeryczny LED. Porty: 2 x RS232. Współpraca z peryferiami: komputer, skaner, modem, waga, szuflada 6V. Zasilanie: sieciowo – akumulatorowe. Waga: 1,9kg. Wymiary: 287x220x105 (szer.x dług.x wys.). Pozostałe: system ponad 20 raportów z możliwością programowania zestawu raportów użytkownika. Możliwość zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż – Eurofiskalizacja. Możliwość współpracy z komputerem on-line. Opcjonalnie mechanizm Fujitsu przystosowany do intensywej eksploatacji.	**1199,00 PLN**
Posnet Mobile EU		Ilość PLU:2000. Klawisze szybkiej sprzedaży: 10+10. Nazwa towaru- do 16 znaków, do 20 znaków z wierszu, 16 grup towarowych. Mechanizm drukujący: termiczny. Rozmiar papieru: 2x28mm. Wyświetlacz: operatora - alfanumeryczny 2 x 16 znaków z podświetlaniem, klienta - alfanumeryczny LCD 1 x 16 znaków z podświetlaniem. Zasilanie: sieciowo-akumulatorowe. Współpraca z peryferiami: komputer, skaner, modem. Waga: 1,2 kg. Wymiary:106x239x136. Możliwość zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż – Eurofiskalizacja. Możliwość współpracy z komputerem on-line. Parkingi i wypożyczalnie – dedykowane funkcje do rejestracji usług parkingowych oraz wypożyczalni np.: sprzętu wodno – rekreacyjnego.	Standard **999,00 PLN** **UV 1149,00 PLN**
Posnet Mobile HS EJ		Ilość PLU:4000. Do 24 znaków nazwy towaru + dodatkowa linia opisu. Mechanizm drukujący: termiczny, wrzutowy system wymiany papieru. Szybkość wydruku: 22 linie/s. Rozmiar papieru: 14m x 57mm. Wyświetlacz: operatora - alfanumeryczny 2 x 16 znaków z podświetlaniem, klienta - alfanumeryczny LCD 2 x 16 znaków z podświetlaniem. Porty: 1 x RS232, 1 x USB. Kopia elektroniczna paragonu z możliwością zdalnej archiwizacji (EJ). Możliwość zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż – Eurofiskalizacja. Wewnętrzny akumulator zapewniający wydruk 50 000 wierszy paragonu. Zewnętrzny zasilacz 230V AC / 10-15V DC / 15W . Wymiary: 85 x 46 x 158 mm (szer. x wys. x dług.). Waga ~ 400 g (z papierem)	**1299,00 PLN**
Posnet Neo		Ilość PLU: 5000 (wersja standard) lub 12000 towarów. Klawiatura: 56 klawiszy. Klawisze szybkiej sprzedaży: 3 x 24. Mechanizm drukujący: termiczny. Rozmiar papieru: 2x57mm. Wyświetlacze: operatora – LCD 4 x 20 (wersja standard) lub graficzny 192/64 (wersja plus), klienta - alfanumeryczny LCD 2 x 16 znaków. Porty: USB, 3 x RS232 (dodatkowo: 2 x RS232, PS2 z wykorzystaniem multipleksera). Współpraca z peryferiami: komputer (on-line), szuflada, skaner, modem, waga, drukarka paragonowa, pinpad, weryfikator cen. Zasilanie: sieciowo – akumulatorowe. Waga: 4,4kg. Wymiary: 314x368,5x147,5 (szer. x dług. x wys.). Pozostałe: rozbudowany system rabatów, wbudowany weryfikator cenowy, teksty reklamowe na paragonie i/lub wyświetlaczu klienta, 35 definiowanych form płatności, obsługa EURO, płatność elektroniczna	**1699,00 PLN**

Model		Opis	Cena Detal
Posnet Neo Plus		Ilość PLU: 12000 towarów. Klawiatura: 56 klawiszy. Klawisze szybkiej sprzedaży: 3 x 24. Mechanizm drukujący: termiczny. Rozmiar papieru: 2x57mm. Wyświetlacze: operatora – graficzny 192/64, klienta - alfanumeryczny LCD 2 x 16 znaków. Porty: USB, 3 x RS232 (dodatkowo: 2 x RS232, PS2 z wykorzystaniem multipleksera). Współpraca z peryferiami: komputer (on-line), szuflada, skaner, modem, waga, drukarka paragonowa, pinpad, weryfikator cen. Zasilanie: sieciowo – akumulatorowe. Waga: 4,4kg. Wymiary: 314x368,5x147,5 (szer. x dł.x wys.). Pozostałe: rozbudowany system rabatów, wbudowany weryfikator cenowy, teksty reklamowe na paragonie i/lub wyświetlaczu klienta, 35 definiowanych form płatności, obsługa EURO, płatność elektroniczna	**1899,00 PLN**
Posnet Neo EJ		Ilość PLU: 5000 towarów. Klawiatura: 56 klawiszy. Klawisze szybkiej sprzedaży: 3 x 24. Mechanizm drukujący: termiczny. Rozmiar papieru: 2x57mm. Wyświetlacze: operatora – alfanumeryczny LCD 4 x 20, klienta - alfanumeryczny LCD 2 x 16 znaków. Porty: USB, 3 x RS232 (dodatkowo: 2 x RS232, PS2 z wykorzystaniem multipleksera). Współpraca z peryferiami: komputer (on-line), szuflada, skaner, modem, waga, drukarka paragonowa, pinpad, weryfikator cen. Zasilanie: sieciowo – akumulatorowe. Waga: 4,4kg. Wymiary: 314x368,5x147,5 (szer. x dł.x wys.). Pozostałe: rozbudowany system rabatów, wbudowany weryfikator cenowy, teksty reklamowe na paragonie i/lub wyświetlaczu klienta, 35 definiowanych form płatności, obsługa EURO, płatność elektroniczna. Moduł kopii elektronicznej paragonów. Informatyczny nośnik danych – SD/SDHC. Wielowalutowość (gotowość na Eurofiskalizację). Rolka papieru oryginału – 100m.	**1799,00 PLN**
Posnet Neo EJ Plus		Ilość PLU: 15000 towarów. Klawiatura: 56 klawiszy. Klawisze szybkiej sprzedaży: 3 x 24. Mechanizm drukujący: termiczny. Rozmiar papieru: 2x57mm. Wyświetlacze: operatora – graficzny 192/64, klienta - alfanumeryczny LCD 2 x 16 znaków. Porty: USB, 3 x RS232 (dodatkowo: 2 x RS232, PS2 z wykorzystaniem multipleksera). Współpraca z peryferiami: komputer (on-line), szuflada, skaner, modem, waga, drukarka paragonowa, pinpad, weryfikator cen. Zasilanie: sieciowo – akumulatorowe. Waga: 4,4kg. Wymiary: 314x368,5x147,5 (szer. x dł. x wys.). Pozostałe: rozbudowany system rabatów, wbudowany weryfikator cenowy, teksty reklamowe na paragonie i/lub wyświetlaczu klienta, 35 definiowanych form płatności, obsługa EURO, płatność elektroniczna. Moduł kopii elektronicznej paragonów. Informatyczny nośnik danych – SD/SDHC. Wielowalutowość (gotowość na Eurofiskalizację). Rolka papieru oryginału – 100m.	**1999,00 PLN**
Posnet Combo EU L		Kasa systemowa. Ilość PLU: 30 000, Klawiatura: podstawowa (45 klawiszy funkcyjnych) lub rozszerzona (153 klawisze funkcyjne). Nazwa towaru do 24 znaków, 40 znaków w wierszu, 100 grup towarowych, bufor pozycji 10 000. Mechanizm drukujący: termiczny. Rozmiar papieru 57 mm. Wyświetlacze: operatora - LCD 4x20 znaków z podświetleniem i regulowanym kontrastem, klienta – LCD 2X20.Porty: 3 x RS232, ETHERNET. Współpraca z peryferiami: komputer (on-line), skaner, modem, waga, szuflada, drukarka paragonowa, weryfikator cen, pinpad (realizacja płatności elektronicznych bezpośrednio na kasie), systemy wideo monitoringu (monitor transakcji). Zasilanie sieciowo-akumulatorowe. Pozostałe: rozbudowany system raportów i statystyk sprzedaży, obsługa systemów lojalnościowych, możliwość rozbudowy kasy nawet po fiskalizacji. Wersje kasy: kompaktowa lub modułowa. Opcjonalnie: czytnik kart magnetycznych, czytnik kart chipowych, obcinacz. **Nowe funkcje: Eurofiskalizacja,** blokada sprzedaży, deklaracja stanu, licznik kasjera, sprawdzanie ceny dla kodów ważonych, statystyki udzielonych rabatów, 6 nowych komend kasujących statystyki odpowiednich baz.	Kompakt, KB43 **2899,00 PLN** Kompakt, KB79 **2999,00 PLN** Moduł, KB43 **2999,00 PLN** Moduł, KB79 **3099,00 PLN**
Posnet Combo EU XL		Kasa systemowa. Ilość PLU: 60 000, Klawiatura: podstawowa (45 klawiszy funkcyjnych) lub rozszerzona (153 klawisze funkcyjne). Nazwa towaru do 24 znaków, 40 znaków w wierszu, 100 grup towarowych, bufor pozycji 10 000. Mechanizm drukujący: termiczny. Rozmiar papieru 57 mm. Wyświetlacze: operatora - LCD 4x20 znaków z podświetleniem i regulowanym kontrastem, klienta – LCD 2 x 20.Porty: 5 x RS232, ETHERNET. Współpraca z peryferiami: komputer (on-line), skaner, modem, waga, szuflada, drukarka paragonowa, weryfikator cen, pinpad (realizacja płatności elektronicznych bezpośrednio na kasie), systemy wideo monitoringu (monitor transakcji). Zasilanie sieciowo-akumulatorowe. Pozostałe: rozbudowany system raportów i statystyk sprzedaży, obsługa systemów lojalnościowych, możliwość rozbudowy kasy nawet po fiskalizacji. Wersje kasy: kompaktowa lub modułowa. Opcjonalnie: czytnik kart magnetycznych, czytnik kart chipowych, obcinacz. **Nowe funkcje: Eurofiskalizacja,** blokada sprzedaży, deklaracja stanu, licznik kasjera, sprawdzanie ceny dla kodów ważonych, statystyki udzielonych rabatów, 6 nowych komend kasujących statystyki odpowiednich baz.	Kompakt, KB43 **3299,00 PLN** Kompakt, KB79 **3399,00 PLN** Moduł, KB43 **3399,00 PLN** Moduł, KB79 **3499,00 PLN**

Model		Opis	Cena Detal
		Drukarki fiskalne	
Posnet Temo EU		Ilość PLU: 100 000. Mechanizm drukujący: termiczny. Rozmiar papieru: 28mm/19m. Wyświetlacz operatora : alfanumeryczny z podświetlaniem LCD 2 x 16 znaków, wyświetlacz klienta: alfanumeryczny z podświetlaniem LCD 16 znaków. Współpraca z peryferiami: komputer, zewnętrzny moduł Bluetooth. Tester banknotów. Zasilanie: sieciowo – akumulatorowe. Waga: 1,2 kg. Wymiary: 106x239x81mm. Możliwość zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż – Eurofiskalizacja.	**1999,00 PLN**
Posnet Temo HS EJ		Ilość PLU: 100 000. Mechanizm drukujący: termiczny. Rozmiar papieru: 57mm/14m. Wyświetlacz klienta : alfanumeryczny z podświetlaniem LCD 2 x 16 znaków, wyświetlacz operatora: wspólny z wyświetlaczem klienta. Kopia elektroniczna paragonu z możliwością zdalnej archiwizacji (EJ).Formatki wydruków m.in. do obsługi systemów lojalnościowych i rabatowych. System raportów i wydruków umożliwiający obsługę transakcji elektronicznych. Drukowanie faktur VAT (FV). Zmiana waluty ewidencyjnej (eurofiskalizacja). Przypominanie o obowiązkowym przeglądzie okresowym. Współpraca z peryferiami: komputer (1x USB), moduł Bluetooth (opcja). Zgodność z protokołami komunikacyjnymi Posnet oraz Thermal . Zasilanie: wewnętrzny akumulator zapewniający wydruk 50 000 wierszy paragonu, zewnętrzny zasilacz 230V AC / 10-15V DC / 15W. Waga: 380 g (z papierem). Wymiary: 86 x 46 x 128 mm.	Standard **2299,00 PLN** Bluetooth **2399,00 PLN**
Posnet Thermal FV LED		Ilość PLU:100000. Zasilanie: sieciowo-akumulatorowe. Mechanizm drukujący: termiczny; rozmiar papieru: 57mm. Wyświetlacz klienta: numeryczny LED 8 znaków; wyświetlacz operatora – alfanumeryczny. Wydajna funkcja oszczędzania papieru. Zwiększona odporność na ESD. Formatki wydruków niefiskalnych: potwierdzenie transakcji kartą płatniczą, potwierdzenie doładowania numeru GSM, potwierdzenie skupu waluty, bon rabatowy, lista towarów, raport zmianowy, rozliczenie konta; drukowanie jednostek miar na paragonie. Dodatkowa dioda LED sygnalizująca brak papieru. Interfejs komunikacyjny USB. Zgodność ze standardem komunikacyjnym Posnet. Komunikacja bezprzewodowej przy pomocy zewnętrznego modułu bluetooth RSBT2. Nowa funkcja – drukowanie faktur VAT	**2599,00 PLN**
Posnet Thermal FV EJ LED		Ilość PLU:100000. Zasilanie: sieciowo-akumulatorowe. Mechanizm drukujący: termiczny CITIZEN; rozmiar papieru: 57mm. Wyświetlacz klienta: numeryczny LED 8 znaków; wyświetlacz operatora – alfanumeryczny. Zwiększona odporność na ESD. Największy zestaw formatek wydruków niefiskalnych. Interfejs komunikacyjny RS i USB. Zgodność ze standardem komunikacyjnym Posnet. Dodatkowy standard komunikacji Thermal. Komunikacja bezprzewodowej przy pomocy zewnętrznego modułu bluetooth RSBT2. Bezpieczne umiejscowienie złączy (pod spodem) **Nowe funkcje: Kopia elektroniczna paragonu (karta SD), Wielowalutowość (przygotowana na EUROfiskalizację) ; monitor transakcji (umożliwia integrację drukarki z systemami videomonitoringu).**	**2799,00 PLN**
Posnet Thermal FV EJ LCD		Ilość PLU: 100000. Zasilanie: sieciowo-akumulatorowe. Mechanizm drukujący: termiczny CITIZEN; rozmiar papieru: 57mm. Wyświetlacz klienta: alfanumeryczny LCD 2 x 20 znaków. Zwiększona odporność na ESD. Największy zestaw formatek wydruków niefiskalnych. Interfejs komunikacyjny RS i USB. Zgodność ze standardem komunikacyjnym Posnet. Dodatkowy standard komunikacji Thermal. Komunikacja bezprzewodowej przy pomocy zewnętrznego modułu bluetooth RSBT2. Bezpieczne umiejscowienie złączy (pod spodem) **Nowe funkcje: Kopia elektroniczna paragonu (karta SD), Wielowalutowość (przygotowana na Eurofiskalizację) ; monitor transakcji (umożliwia integrację drukarki z systemami wideomonitoringu).**	**2799,00 PLN**

Model		Opis	Cena Detal
Posnet Thermal A EJ LCD		Ilość PLU: 100000. Zasilanie: sieciowo-akumulatorowe. Mechanizm drukujący: termiczny CITIZEN; rozmiar papieru: 57mm. Wyświetlacz klienta: alfanumeryczny LCD 2 x 20 znaków. Zwiększona odporność na ESD. Największy zestaw formatek wydruków niefiskalnych. Interfejs komunikacyjny RS i USB. Zgodność ze standardem komunikacyjnym Posnet. Dodatkowy standard komunikacji Thermal. Komunikacja bezprzewodowej przy pomocy zewnętrznego modułu bluetooth RSBT2. Bezpieczne umiejscowienie złączy (pod spodem). Pełen zestaw formatek niefiskalnych, umożliwiających generowanie wszystkich operacji aptecznych (w tym m.in. wycenę leku, wycenę recepty (2 formatki), wycenę leku robionego (2 formatki), zamówienie na lek recepturowy, wykonanie raportu kasowego dla aptek), a także organizowanie promocji (systemy lojalnościowe i rabatowe) i obsługę płatności elektronicznych. Nowe funkcje: Kopia elektroniczna paragonu (karta SD), Wielowalutowość (przygotowana na EUROfiskalizację) ; monitor transakcji (umożliwia integrację drukarki z systemami videomonitoringu).	**2799,00 PLN**
Posnet Thermal HS		Ilość PLU: 250000. Zasilanie: sieciowo-akumulatorowe. Współpraca z peryferiami: komputer, szuflada. Mechanizm drukujący: termiczny. Szybkość wydruku: 47 linii na sekundę; rozmiar papieru: 57mm/30m. Wyświetlacz klienta:alfanumeryczny LCD 4x20 z regulowanym kontrastem i podświetleniem; Wyświetlacz operatora:wspólny z wyświetlaczem klienta. Klawiatura: dotykowa, 6 klawiszy. Zakres temperatur pracy: 0ºC do +40º C. Obcinacz: w opcji. Złącza: 2 x RS232, USB, Bluetooth (po dołączeniu modułu RSBT2). Ważne funkcje: drukowanie faktur VAT. Przypominanie o przeglądzie okresowym. System raportów i wydruków umożliwiający m.in. obsługę transakcji elektronicznych, wydruk kodów kreskowych na paragonie, obsługa walut (w tym EURO). Możliwość wymiany akumulatorów bez potrzeby rozkręcania drukarki	Wersja standardowa **2999,00 PLN** Wersja z obcinaczem **3099,00 PLN**
Posnet Thermal HS EJ		Ilość PLU:250000. Zasilanie: sieciowo-akumulatorowe. Współpraca z peryferiami: komputer, szuflada. Mechanizm drukujący: termiczny. Szybkość wydruku: 47 linii na sekundę; rozmiar papieru: 57mm/30m. Wyświetlacz klienta:alfanumeryczny LCD 4x20 z regulowanym kontrastem i podświetleniem; Wyświetlacz operatora:wspólny z wyświetlaczem klienta. Klawiatura: dotykowa, 6 klawiszy. Zakres temperatur pracy: 0ºC do +40º C. Obcinacz: w opcji. Złącza: 2 x RS232, USB, Bluetooth (po dołączeniu modułu RSBT2). Ważne funkcje: drukowanie faktur VAT. Przypominanie o przeglądzie okresowym. System raportów i wydruków umożliwiający m.in. obsługę transakcji elektronicznych, wydruk kodów kreskowych na paragonie, obsługa walut (w tym EURO). Możliwość wymiany akumulatorów bez potrzeby rozkręcania drukarki Nowe funkcje: Kopia elektroniczna paragonu (karta SD), Wielowalutowość (przygotowana na EUROfiskalizację) ; monitor transakcji (umożliwia integrację drukarki z systemami videomonitoringu).	Wersja standardowa **2999,00 PLN** Wersja z obcinaczem **3099,00 PLN**
Posnet Nixdorf TH230+		Czytelny wyświetlacz - LCD lub VFD (2x20 znaków) z regulacją kontrastu i podświetlenia. Wydajny mechanizm drukujący z obcinaczem papieru (650linii/s). Kopia elektroniczna paragonu z archiwizacją danych przez port komunikacyjny z komputerem . Wielowalutowość (przygotowana na eurofiskalizację). Wydruk faktur VAT - z możliwością podania m.in. numeru rejestracyjnego, nr WZ, nr klienta, nr zamówienia itp. Automatyczna zmiana stawek VAT (PTU) wg zaprogramowanej daty. Wrzutowy system wymiany papieru. Wydruk kodów kreskowych na paragonach. Formatki wydruków do obsługi systemów lojalnościowych i rabatowych. System raportów i wydruków umożliwiający obsługę transakcji elektronicznych. Monitor transakcji (integracja drukarki z systemami videomonitoringu sklepowego). Przypominanie o przeglądach . Złącza - 1xUSB, 2xRS232, BlueTooth (poprzez moduł RSBT2)	Wersja z wyświetlaczem LCD **3499,00 PLN** Wersja z wyświetlaczem VFD **3699,00 PLN**

Model		Opis	Cena Detal
Posnet Thermal A HS EJ		Ilość PLU:250000. Zasilanie: sieciowo-akumulatorowe. Współpraca z peryferiami: komputer, szuflada. Mechanizm drukujący: termiczny. Szybkość wydruku: 47 linii na sekundę; rozmiar papieru: 57mm/30m. Wyświetlacz klienta:alfanumeryczny LCD 4x20 z regulowanym kontrastem i podświetleniem; Wyświetlacz operatora: wspólny z wyświetlaczem klienta. Klawiatura: dotykowa, 6 klawiszy. Zakres temperatur pracy: 0ºC do +40º C. Obcinacz: w opcji. Złącza: 2 x RS232, USB, Bluetooth (po dołączeniu modułu RSBT2). Przypominanie o przeglądzie okresowym. Pełen zestaw formatek pozwalających na realizację operacji aptecznych. Zestawy wydruków niefiskalnych umożliwiających organizację promocji (systemy lojalnościowe i rabatowe), a także obsługe płatności elektronicznych. Wydruk kodów kreskowych na paragonie, obsługa walut (w tym EURO). Możliwość wymiany akumulatorów bez potrzeby rozkręcania drukarki Nowe funkcje: Kopia elektroniczna paragonu (karta SD), Wielowalutowość (przygotowana na EUROfiskalizację) ; monitor transakcji (umożliwia integrację drukarki z systemami videomonitoringu).	**2999,00 PLN**

Model	Opis	Cena Detal

Wyjaśnienie dotyczące cen towarów handlowych nie będących produktami Posnet
Dbając o wysoki poziom obsługi klientów Posnet Polska S.A prowadzi dystrybucję w oparciu o budowanie własnych stanów magazynowych. Rozwiązanie to usprawnia dostępność sprzętu i umożliwia pełną kontrolę jakości przed dostawą towaru do klienta. Dynamiczne zmiany kursu waluty mogą powodować anomalia w strukturze cenowej przez co przed podjęciem ewentualnych decyzji zakupowych należy bezwzględnie zapoznać się z restrykcjami podanym w stopce stron cennika. W razie ewentualnych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem naszej bezpłatnej infolinii: 0800 120 322, lub pod adresem e-mail: handel@posnet.com

Terminale komputerowe z ekranami dotykowymi

Terminale Elo seria D

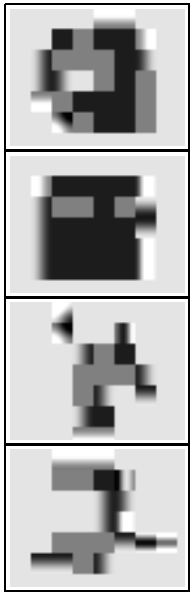

Terminal komputerowy PC zintegrowany z ekranem dotykowym 15" dedykowany do punktu sprzedaży. **Zalety:** Wysoka moc obliczeniowa gwarantuje wygodną pracę na wymagających aplikacjach. Duża ilość portów komunikacyjnych i dostępnych akcesoriów w połączeniu z możliwością wyboru różnych technologii dotykowych ułatwiają dostosowanie terminala do każdego tupu punktu sprzedaży. **Opcje instalacji:** instalacja wolnostojąca. **Zastosowanie:** punkty sprzedaży, punkty samoobsługowe. **Dostępne technologie dotykowe:** AccuTouch, IntelliTouch., APR (wyk. zero-bezel) **Funkcje specjalne:** obudowa panElowa (doskonały dostęp serwisowy do wszystkich podzespołów komputerowych). Konstrukcja ekranu zero-bezel (jednolita płaska szklana powierzchnia robocza).
Gwarancja: 36 miesięcy
Parametry komputera:

model	procesor	ilość RAM[1]	przekątna ekranu
15D1 rewizja B	Intel Dual-Core Celeron E1500 (2,2 GHz, FSB 800 MHz)	1 GB	15”
15D2	Intel Core 2 Duo E8400 (3 GHz, FSB 1333 MHz)	2 GB	15”
17D1	Intel Dual-Core Celeron E1500 (2,2 GHz, FSB 800 MHz)	1 GB	17”
17D2	Intel Core 2 Duo E8400 (3 GHz, FSB 1333 MHz)	2 GB	17”

Pozostałe parametry (wspólne dla wszystkich modeli z serii D):
Chipset: Intel G31/ICH7, , Grafika: Intel GMA 3100, Dysk twardy: 2,5" 160 GB SATA 2 + 1 miejsce na dodatkowy dysk, Dostępne systemy operacyjne: MS Win XP PRO SP2, WEPOS, bez systemu Porty szeregowe: 3x RS232 + 2 x RS232 12V lub 5V (konfigurowalny), Porty USB: 7xUSB 2.0 (1 port zasilany 12V 1.5A),1 x LPT (Centronics), Port szuflady 12V lub 24V (konfigurowalny) 1 x RJ11, Porty urządzeń wejściowych: 2 x PS/2 (klawiatura + mysz), Złącza audio: 3x jack 3,5 mm (line out, in/mic) Dodatkowe złącza: złącze Compact flash typu I, złącze zasilania 24V do drukarki paragonowej (np. WTP150), Dostępne akcesoria: czytnik kart magnetycznych (3 ścieżki), czytnik linii papilarnych, wyświetlacz znakowy 2 x 20, czytnik kodów kreskowych (jedno lub wieloliniowy), karta WIFI, moduł RAM 1GB, kabel 24V terminal - drukarka paragonowa.
Wyceniona konfiguracja:
Ekran dotykowy: AccuTouch (rezystywny) lub IntelliTouch (ultradźwiękowy) lub APR (akustyczny)
Komputer: zgodnie z powyższą konfiguracją

Uwaga: wyceniona konfiguracja nie zawiera czytnika kart magnetycznych

Akcesoria do terminala Elo15D1 dostępne są oddzielnie w dziale: Akcesoria

15D1 rew.B
Bez Systemu*
1485,00 USD
POSReady 2009*
1418,00 USD
Windows XP
1499,00 USD

15D2 rew.B
Bez Systemu*
1647,00 USD
POSReady 2009*
1782,00 USD
Windows XP
183600 USD

17D1 rew.B
Bez Systemu*
1458,00 USD
POSReady 2009*
1593,00 USD
Windows XP
1661,00 USD

17D2 rew.B
Bez Systemu*
1769,00 USD
POSReady 2009*
1940,00 USD
Windows XP
1958,00 USD

1 Płyty główne terminali serii 15D wyposażone są w dwa sloty pamięci RAM. Podane rozmiary pamięci RAM zainstalowane są w jednej kości, dzięki czemu drugi slot pozostaje wolny (obsługa maksymalnie 4GB RAM)

Model	Opis	Cena Detal

Terminale Elo seria B





Seria B to uniwersalne terminale komputerowe wyposażone w ekrany dotykowe.
Wersja B2 (bezwiatrakowa) doskonale poradzi sobie w brudnym środowisku. Wersja B1 to uniwersalny terminal o mocy przeciętnego komputera biurowego. Wersja B3 to natomiast wydajna stacja robocza z dwurdzeniowym procesorem Intel Core 2 Duo. Typowe zastosowania dla terminali z tej serii to
Zalety: wybór różnych opcji mocy obliczeniowej, dwa rozmiary ekranu, kompaktowe rozmiary, ekran typu zero-bezel (tylko APR), funkcje multimedialne i publiczne (zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem). Ekran odporny jest na zabrudzenia i lekki wandalizm. **Opcje instalacji:** instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. **Zastosowanie:** punkty sprzedaży, pulpity operatorskie, infokioski, rozwiązania samoobsługowe oraz interaktywna reklama multimedialna (IDS). **Dostępne technologie dotykowe:** APR, AccuTouch, IntelliTouch, **Funkcje specjalne:** obudowa panelowa (łatwy serwis) **Gwarancja:** 36 miesięcy

Parametry komputera:

model	Procesor	Pamięć RAM	Ekran	Chipset	Układ graficzny	Inne
15B1	Intel Celeron Dual-Core E1500 2.2GHz 512KB L2 Cache	2GB[2]	15"	Intel G41 Express	Intel GMA X4500	
15B2	Intel Atom Dual-Core D510 1.66GHz 1MB L2 Cache	1GB[3]	15"	Intel NM10 Express	Intel® GMA 3150*	
15B3	Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz 6MB L2 Cache	2GB[12]	15"	Intel G41 Express	Intel GMA X4500	
17B1	Intel Celeron Dual-Core E1500 2.2GHz 512KB L2 Cache	2GB[12]	17"	Intel G41 Express	Intel GMA X4500	
17B2	Intel Atom Dual-Core D510 1.66GHz 1MB L2 Cache	1GB[13]	17"	Intel NM10 Express	Intel® GMA 3150	
17B3	Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz 6MB L2 Cache	2GB[12]	17"	Intel G41 Express	Intel GMA X4500	

Pozostałe parametry (wspólne dla wszystkich modeli z serii B):
Dostępne systemy operacyjne: MS Win XP PRO SP2, bez systemu Porty szeregowe: 2 x RS232, Porty USB: 6xUSB 2.0 (4 porty na panelu złączy, 1 port z zabezpieczeniem przed niepowołanym dostępem, 1 port na boku obudowy osłoniętej gumową zaślepką), Złącza audio: 3x jack 3,5 mm (line-in, line-out, mic-in), Ethernet: 1x RJ45 (10/100/1000)
Wyceniona konfiguracja:
Ekran dotykowy: APR (wykonanie zero-bezel) lub AccuTouch lub IntelliTouch
Komputer: zgodnie z powyższą konfiguracją
Uwaga: wyceniona konfiguracja nie zawiera czytnika kart magnetycznych

Akcesoria do terminali z serii B dostępne są oddzielnie w dziale: Akcesoria

15B1
Bez Systemu*
1337,00 USD
POSReady 2009*
1472,00 USD
Windows XP lub W7
1539,00 USD

15B2
Bez Systemu*
1188,00 USD
POSReady 2009*
1323,00 USD
Windows XP
1350,00 USD

15B3
Bez Systemu*
1647,00 USD
POSReady 2009*
1782,00 USD
Windows XP lub W7
1836,00 USD

17B1
Bez Systemu*
1458,00 USD
POSReady 2009*
1593,00 USD
Windows XP lub W7
1661,00 USD

17B2
Bez Systemu*
1310,00 USD
POSReady 2009*
1445,00 USD
Windows XP lub W7
1512,00 USD

17B3
Bez Systemu*
1769,00 USD
POSReady 2009*
1890,00 USD
Windows XP lub W7
1958,00 USD

2 Płyta główna wyposażona jest w jeden slot pamięci RAM. Ewentualna rozbudowa pamięci wiąże się z wymianą zainstalowanej kości na większą. Płyta obsługuje maksymalnie 4GB pamięci RAM. Rodzaj obsługiwanej pamięci: DIMM DDR2-800 (PC2-6400, dual channel). Zalecany producent układu:Transcend

3 Płyta główna wyposażona jest w dwa sloty pamięci RAM. Pamięć zainstalowana fabrycznie zajmuje jeden slot (drugi jest wolny). Płyta obsługuje maksymalnie 8GB pamięci RAM. Rodzaj obsługiwanej pamięci: DIMM DDR2-800 (PC2-6400, dual channel). Zalecany producent układu: Transcend.

* Wersja sprowadzana wyłącznie na zamówienie (minimalny czas oczekiwania – 3 tygodnie).

Model	Opis	Cena Detal

Terminale Elo seria C

Seria C to zintegrowane terminale komputerowe wyposażone w ekrany 19" lub 22" o podwyższonym standardzie wyświetlanego obrazu. Urządzenia tego typu doskonale obsługują aplikacje multimedialne, przez co najczęściej znajdują zastosowanie w rozwiązaniach nastawionych na wywołanie pozytywnego wrażenia u odbiorcy. Ekran dotykowy dual-touch (wer. IntelliTouch Plus) w połączeniu z mocną i zarazem estetyczną konstrukcją umożliwia montaż w różnorodnych miejscach instalacji.
Zalety: wybór różnych opcji mocy obliczeniowej, dwa rozmiary ekranu, ekran typu zero-bezel (tylko AccuTouch), funkcje multimedialne i publiczne (zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem). Ekran odporny jest na zabrudzenia i lekki wandalizm. **Opcje instalacji:** instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA.100mm **Zastosowanie:** punkty informacji handlowej, interaktywne prezentery (np. na stoiskach targowych) systemy lokalizacji sklepów (np. w centrach handlowych), systemy kontroli dostępu i szeroko rozumiana rozrywka multimedialna. **Dostępne technologie dotykowe:** AccuTouch, IntelliTouch PLUS, **Funkcje specjalne:** szerokie wybór akcesoriów **Gwarancja:** 36 miesięcy

Parametry komputera:

model	Procesor	Pamięć RAM	Ekran	Chipset	Układ graficzny	Inne
19C2	Intel Atom Dual-Core D510 1.66GHz 1MB L2 Cache	2GB[4]	19"	Intel NM10 Express	Intel® GMA 3150*	
19C3	Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz 6MB L2 Cache	2GB[5]	19"	Intel G41 Express	Intel GMA X4500	
22C2	Intel Atom Dual-Core D510 1.66GHz 1MB L2 Cache	2GB[15]	22"	Intel NM10 Express	Intel® GMA 3150	
22C3	Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz 6MB L2 Cache	2GB[16]	22"	Intel G41 Express	Intel GMA X4500	

Pozostałe parametry (wspólne dla wszystkich modeli z serii B):
Dostępne systemy operacyjne: bez systemu, POS Ready 2009, Windows 7, Porty szeregowe: 2 x RS232, Porty USB: 6xUSB 2.0 (4 porty na panelu złączy, 2 porty na froncie pod zaślepką), Złącza audio: 3x jack 3,5 mm (line-in, line-out, mic-in), Ethernet: 1x RJ45 (10/100/1000)
Wyceniona konfiguracja:
Uwaga: wyceniona konfiguracja nie zawiera akcesoriów

Akcesoria do terminali z serii B dostępne są oddzielnie w dziale: Akcesoria

19C2
Bez Systemu*
1526,00 USD
POSR.dy 2009*
1661,00 USD
Windows 7
1728,00 USD

19C3
Bez Systemu*
1904,00 USD
POSR.dy 2009*
2052,00 USD
Windows 7
2106,00 USD

22C2
Bez Systemu*
1674,00 USD
POSRddy 2009*
1823,00 USD
Windows 7
1877,00 USD

22C3
Bez Systemu*
2066,00 USD
POSR.dy 2009*
2201,00 USD
Windows 7
2268,00 USD

4 Płyta główna wyposażona jest w dwa sloty pamięci RAM. Pamięć zainstalowana fabrycznie zajmuje jeden slot (drugi jest wolny). Płyta obsługuje maksymalnie 8GB pamięci RAM. Rodzaj obsługiwanej pamięci: DIMM DDR2-800 (PC2-6400, dual channel). Zalecany producent układu: Transcend.
* Wersja sprowadzana wyłącznie na zamówienie (minimalny czas oczekiwania – 3 tygodnie).
5 Płyta główna wyposażona jest w jeden slot pamięci RAM. Ewentualna rozbudowa pamięci wiąże się z wymianą zainstalowanej kości na większą. Płyta obsługuje maksymalnie 4GB pamięci RAM. Rodzaj obsługiwanej pamięci: DIMM DDR2-800 (PC2-6400, dual channel). Zalecany producent układu:Transcend

Model	Opis	Cena Detal
Terminale Elo seria 19MR	Terminale serii 19r powstały głównie z myślą o rozwiązaniach samoobsługowych takich jak punkty informacyjne, miejsca rejestracji, kioski internetowe itd. **Zalety:** duży ekran dotykowy 19" działający w technologii APR (konstrukcja zero-bezel), kompaktowa obudowa, wybór dwóch opcji mocy obliczeniowej, funkcje multimedialne i publiczne (zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem). Ekran odporny jest na zabrudzenia i lekki wandalizm. Terminal dostępny jest również w wersji medycznej (model 19MR1) **Opcje instalacji:** instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. **Zastosowanie:** punkty samoobsługowe, konsole sterujące, punkty sprzedaży, infokioski itd.. **Dostępne technologie dotykowe:** wyłącznie APR **, Funkcje specjalne:** podstawa z dwoma przegubami **Gwarancja:** 36 miesięcy **Parametry komputera:** **model** | **Procesor** | **Pamięć RAM[6]** | **Dysk twardy** | **Chipset** | **Układ graficzny** | **Inne** **19MR1** | Intel Atom 330 Dual-Core 1.6 GHz, 533 MHz FSB, 1MB L2 Cache | 1 GB | 80 GB | Intel 945GC Express oraz Intel I/O ICH7 | Intel® GMA 950 | **Pozostałe parametry (wspólne dla wszystkich modeli z serii 19R):** Dostępne systemy operacyjne: MS Win XP PRO SP2, bez systemu Porty szeregowe: 1x RS232, Porty USB: 2xUSB 2.0, Porty urządzeń wejściowych: 2 x PS/2 (klawiatura + mysz), Złącza audio: 2x jack 3,5 mm (line-in,mic-in), Ethernet: 1x RJ45 (10/100/1000) **Wyceniona konfiguracja:** Ekran dotykowy: APR (wykonanie zero-bezel) Komputer: zgodnie z powyższą konfiguracją **Uwaga: wyceniona konfiguracja nie zawiera czytnika kart magnetycznych**	**19MR1** (medyczny) Bez systemu **1796,00 USD** **19MR1** (medyczny) Windows XP PRO **1998,00 USD**

Monitory dotykowe - stacjonarne

Monitor Elo1215L	 Najmniejszy monitor dotykowy w ofercie Elo Touchsystems. **Zastosowanie:** stanowisko sprzedaży, samoobsługowy punkt informacyjny, panel sterujący itd. Model 1215L stosowany jest również jako dodatkowy wyświetlacz dla Klienta w systemach kasowych **Opcje instalacji:** instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. **Złącza:** wideo: VGA , dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) **Zasilanie:** wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V. **Funkcje publiczne**: blokada menu, zamek Kensington. **Dostępne technologie dotykowe**: AccuTouch, IntelliTouch **Dostępne akcesoria:** brak, **Gwarancja:** 36 miesięcy **Wyceniona konfiguracja:** wyłącznie ciemna kolorystyka, bez akcesoriów	**554,00 USD**
Monitor Elo1515L	 Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 15". **Zastosowanie:** stanowisko sprzedaży, samoobsługowy punkt informacyjny, panel sterowania itd. **Opcje instalacji:** instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. **Złącza:** wideo: VGA , dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) **Zasilanie:** wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V. **Funkcje publiczne**: blokada menu, zamek Kensington. **Pozycja w ofercie:** model 1515 pochodzi z serii 1000 - tworzonej z myślą o atrakcyjnej cenie, przy zachowaniu jakości produktów Elo. **Dostępne technologie dotykowe**: AccuTouch, IntelliTouch, APR, **Dostępne akcesoria:** czytnik kart magnetycznych, **Kolorystyka:** jasna lub ciemna **Gwarancja:** 36 miesięcy **Wyceniona konfiguracja:** kolorystyka ciemna lub jasna (wyłącznie APR), dowolna technologia dotykowa, bez czytnika kart magnetycznych Czytniki do monitora Elo1515 dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale: Akcesoria	**513,00 USD**

6 Brak możliwości rozbudowy pamięci RAM przez Użytkownika. Na indywidualne zamówienie dostępne są wersji terminali z serii 19R z większą ilością pamięci RAM.

Model		Opis	Cena Detal
Monitor Elo1519L		Specjalizowany monitor z panoramicznym ekranem dotykowym 15,6". Wyświetlacz jest dostosowany do pracy pionowej. Wysoka klasa szczelności wersji APR i Accutouch (wersje zero-bezel): front monitora na poziomie IP65, tył na poziomie IP64 (bez certyfikacji). **Zastosowanie:** stanowisko sprzedaży, samoobsługowy punkt informacyjny, panel sterowania itd. **Opcje instalacji:** instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. **Złącza:** wideo: VGA , dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) **Zasilanie:** wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V. **Funkcje publiczne**: blokada menu, zamek Kensington. **Funkcje multimedialne:** wbudowane głośniki 2 x 2W, Line-in: 1 x jack 3,5 mm, Słuchawki 1 x jack 3,5mm, **Dostępne technologie dotykowe**: AccuTouch (zero-bezel) IntelliTouch, APR (zero-bezel), **Dostępne akcesoria:** czytnik kart magnetycznych, **Kolorystyka:** ciemna **Gwarancja:** 36 miesięcy **Wyceniona konfiguracja:** dowolna technologia dotykowa, bez czytnika kart magnetycznych Czytniki do monitora Elo1519 dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale: Akcesoria	**459,00 USD**
Monitor Elo1522L		Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 15". Zastosowana konstrukcja umozliwia niskie położenie w pozycji roboczej. **Zastosowanie:** stanowisko sprzedaży, samoobsługowy punkt informacyjny, panel sterujący itd. **Opcje instalacji:** instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. **Złącza:** wideo: VGA analog, DVI-D, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) **Zasilanie:** wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V. **Funkcje publiczne**: blokada menu, zamek Kensington.**Dostępne technologie dotykowe:** AccuTouch, IntelliTouch, APR, CarrollTouch (podczerwień) **Multimedia:** głośniki 2 x 2W, **Dostępne akcesoria:** czytnik kart magnetycznych, wysoka podstawa, **Kolorystyka:** jasna lub ciemna, **Gwarancja:** 36 miesięcy **Dodatkowe informacje:** monitor nie posiada wbudowanego HUB'a USB, przez co zainstalowane akcesoria powodują konieczność podłączania do komputera dodatkowych kabli USB. **Wyceniona konfiguracja:** ciemna kolorystyka, bez akcesoriów, technologia dotykowa AccuTouch lub IntelliTouch, APR, niska podstawa W celu ustalenia ceny monitora wraz z poszczególnymi akcesoriami prosimy o kontakt telefoniczny (bezpłatna infolinia: 0800 120 322)	AccuTouch IntelliTouch APR **567,00 USD** CarrollTouch **648,00 USD**
Monitor Elo1529L		Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 15". **Zastosowanie:** stanowisko sprzedaży, samoobsługowy punkt informacyjny, panel sterujący itd. **Opcje instalacji:** instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. **Złącza:** wideo: VGA analog, DVI-D, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) **Zasilanie:** wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V. **Funkcje publiczne**: blokada menu, zamek Kensington. **Dostępne technologie dotykowe:** AccuTouch, IntelliTouch, CarrollTouch, APR, Surface Capacitive (pojemnościowa) **Multimedia:** głośniki 2 x 2W, **Dostępne akcesoria:** czytnik kart magnetycznych, wyświetlacz klienta 2 x 20 znaków, czytnik linii papilarnych, wysoka podstawa, **Kolorystyka:** jasna lub ciemna, **Gwarancja:** 36 miesięcy **Dodatkowe informacje:** monitor posiada wbudowany HUB, przez co zainstalowane akcesoria nie wymagają podłączania do komputera dodatkowych kabli USB. **Wyceniona konfiguracja:** ciemna kolorystyka, bez akcesoriów W celu ustalenia ceny monitora wraz z akcesoriami prosimy o kontakt telefoniczny (bezpłatna infolinia: 0800 120 322)	AccuTouch IntelliTouch Surface Cap. APR **621,00 USD** **CarrollTouch** **675,00 USD**
Monitor Elo1528L MEDICAL		Specjalistyczny monitor medyczny z ekranem dotykowym 15". **Zastosowanie:** punkt wydań leków, szpitalny punkt sprzedaży, panel sterujący aparaturą medyczną itd. **Opcje instalacji:** instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. **Złącza:** wideo: VGA analog, DVI-D, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) **Zasilanie:** wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V. **Certyfikacja**: CE Medical Device dyrektywa EN60601-1, Demko Medical EN60601-1, CB Medical IEC 60601-1. wraz z wymogami EMC EN/IEC 60601-1-2. **Dostępne technologie dotykowe:** AccuTouch, IntelliTouch, **Głośniki:** 2 x 2W, , **Kolorystyka:** jasna lub ciemna, **Gwarancja:** 36 miesięcy **Wyceniona konfiguracja:** kolorystyka ciemna/jasna, technologia dotykowa AccuTouch lub IntelliTouch	**770,00 USD**
Monitor Elo1715L		Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 17". **Zastosowanie:** stanowisko sprzedaży, samoobsługowy punkt informacyjny, panel sterowania itd. **Opcje instalacji:** instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. **Złącza:** wideo: VGA , dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) **Zasilanie:** wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V. **Funkcje publiczne**: blokada menu, zamek Kensington. **Pozycja w ofercie:** model 1715 pochodzi z serii 1000 - tworzonej z myślą o atrakcyjnej cenie, przy zachowaniu jakości produktów Elo. **Dostępne technologie dotykowe**: AccuTouch, IntelliTouch, APR, **Kolorystyka:** ciemna, **Gwarancja:** 36 miesięcy **Wyceniona konfiguracja:** ciemna kolorystyka, dowolna technologia dotykowa.	**594,00 USD**

Model		Opis	Cena Detal
Monitor Elo1729L		Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 17". **Zastosowanie:** stanowisko sprzedaży, samoobsługowy punkt informacyjny, panel sterujący itd. **Opcje instalacji:** instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. **Złącza:** wideo: VGA analog, DVI-D, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) **Zasilanie:** wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V. **Funkcje publiczne**: blokada menu, zamek Kensington. **Dostępne technologie dotykowe:** AccuTouch, IntelliTouch, APR, **Dostępne akcesoria:** czytnik kart magnetycznych, czytnik kodów kreskowych (jedno lub wieloliniowy), panel głośników, wyświetlacz klienta 2 x 20 znaków, czytnik linii papilarnych, Kolorystyka: jasna lub ciemna, **Gwarancja:** 36 miesięcy **Wyceniona konfiguracja:** ciemna kolorystyka, technologia dotykowa AccuTouch lub IntelliTouch lub APR, bez akcesoriów Akcesoria do monitora Elo1729 dostępne są oddzielnie w dziale: Akcesoria	**702,00 USD**
Monitor Elo1915L		Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 19". **Zastosowanie:** samoobsługowy punkt informacyjny, panel sterowania itd. Jeden z najpopularniejszym monitorów dotykowych stosowanych w środowisku przemysłowym. **Opcje instalacji:** instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. **Złącza:** wideo: VGA analog, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) **Zasilanie:** wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V. **Funkcje publiczne**: blokada menu, zamek Kensington. **Pozycja w ofercie:** model 1915 pochodzi z serii 1000 - tworzonej z myślą o atrakcyjnej cenie, przy zachowaniu jakości produktów Elo. **Dostępne technologie dotykowe**: AccuTouch, IntelliTouch, APR,**Kolorystyka:** ciemna, **Gwarancja:** 36 miesięcy **Wyceniona konfiguracja:** ciemna kolorystyka, technologia dotykowa AccuTouch lub IntelliTouch lub APR	**648,00 USD**
Monitor Elo1919L		Specjalizowany monitor z panoramicznym ekranem dotykowym 18,5". Wyświetlacz jest dostosowany do pracy pionowej. Wysoka klasa szczelności wersji APR i AccuTouch (wersje zero-bezel): front monitora na poziomie IP65, tył na poziomie IP64 (bez certyfikacji). **Zastosowanie:** aplikacje samoobsługowe, infokioski, panel sterowania, systemy dokumentacji elektronicznej itd. **Opcje instalacji:** instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. **Złącza:** wideo: VGA , dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) **Zasilanie:** wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V. **Funkcje publiczne**: blokada menu, zamek Kensington. **Funkcje multimedialne:** wbudowane głośniki 2 x 2W, Line-in: 1 x jack 3,5 mm, Słuchawki 1 x jack 3,5mm, **Dostępne technologie dotykowe**: AccuTouch,(zero-bezel) IntelliTouch, APR (zero-bezel), **Dostępne akcesoria:** czytnik kart magnetycznych, **Kolorystyka:** ciemna **Gwarancja:** 36 miesięcy **Wyceniona konfiguracja:** dowolna technologia dotykowa, bez czytnika kart magnetycznych Czytniki do monitora Elo1519 dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale: Akcesoria	**594,00 USD**
Monitor Elo1928L MEDICAL		Specjalistyczny monitor medyczny z ekranem dotykowym 19". **Zastosowanie:** punkt wydań leków, szpitalny punkt sprzedaży, panel sterujący aparaturą medyczną itd. Ze względu na doskonałe parametry obrazu i wbudowane głośniki monitor również doskonale sprawdza się w zastosowaniach samoobsługowych **Opcje instalacji:** instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA.. **Złącza:** wideo: VGA analog, DVI-D, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) **Zasilanie:** wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V. **Certyfikacja**: CE Medical Device dyrektywa EN60601-1, Demko Medical EN60601-1, CB Medical IEC 60601-1. wraz z wymogami EMC EN/IEC 60601-1-2. **Pozycja w ofercie:** model 1528 pochodzi z serii 5000 - urządzeń specjalistycznych. Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch, IntelliTouch, **Multimedia:** głośniki 2 x 2W, , **Kolorystyka:** jasna lub ciemna, **Gwarancja:** 36 miesięcy	**864,00 USD**

Model	Opis	Cena Detal
Monitor Elo1900L	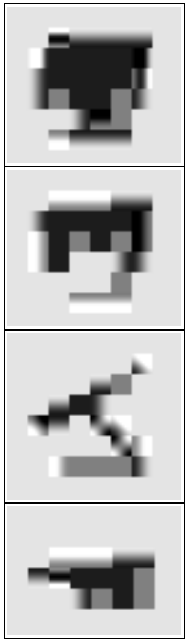 **Nowoczesna stylistyka** (tzw. „lśniący wygląd") w połączeniu z panoramicznymi proporcjami obrazu stawiają przed monitorami dotykowymi nowe wyzwania. Technologia dotykowa APR pozwala na zupełnie nową konstrukcję obudowy (bez plastikowego obramowania na brzegach ekranu). Dzięki temu obszar roboczy monitora jest idealnie płaski. i umożliwia swobodny dostęp do całej powierzchni ekranu. Konstrukcja zero-bezel doskonale ułatwia również czyszczenie urządzenia. Konstrukcja „zero-bezel" opracowana przez Elo Touchsystems jest pierwszym tego typu rozwiązaniem na rynku. Technologia dotykowa APR dostępna jest wyłącznie w urządzeniach Elo. Monitory 1900 i 2200 dostępne są również w technologii dotykowej IntelliTouch z tradycyjną konstrukcją obudowy. **Wysokie parametry obrazu** oraz możliwość instalacji ekranu w pozycji pionowej ułatwiają stosowanie ekranu w zaawansowanych aplikacjach graficznych. **Zastosowania:** punkty sprzedaży (POS), punkty informacyjne (POI), rozwiązania samoobsługowe, rozwiązania półprzemysłowe, automatyka w inteligentnych budynkach. **Dostępna kolorystyka:** ciemny szary, jasny beż **Podstawowe parametry techniczne:** Przekątna ekranu: 19" Proporcje obrazu: 16 x 10 Rozdzielczość robocza: 1440 x 900 Jasność matrycy LCD: 270 cd/m2 Złącze wideo: VGA (analogowe D-SUB 15 pin) Głośniki: wbudowane 2 x 2W Widoczność obrazu: 160 stopni poziomo, 160 stopni pionowo Czas odpowiedzi matrycy: 5 msec Kontrast: 1000:1 **Gwarancja:** 36 miesięcy **Wyceniona konfiguracja:** ciemna kolorystyka, technologia dotykowa AccuTouch lub IntelliTouch	**770,00 USD**
Monitor Elo2200L	 **Nowoczesna stylistyka** (tzw. „lśniący wygląd") w połączeniu z panoramicznymi proporcjami obrazu stawiają przed monitorami dotykowymi nowe wyzwania. Technologia dotykowa APR pozwala na zupełnie nową konstrukcję obudowy (bez plastikowego obramowania na brzegach ekranu). Dzięki temu obszar roboczy monitora jest idealnie płaski. i umożliwia swobodny dostęp do całej powierzchni ekranu. Konstrukcja zero-bezel doskonale ułatwia również czyszczenie urządzenia. Konstrukcja „zero-bezel" opracowana przez Elo Touchsystems jest pierwszym tego typu rozwiązaniem na rynku. Technologia dotykowa APR dostępna jest wyłącznie w urządzeniach Elo. Monitory 1900 i 2200 dostępne są również w technologii dotykowej IntelliTouch z tradycyjną konstrukcją obudowy. **Wysokie parametry obrazu** oraz możliwość instalacji ekranu w pozycji pionowej ułatwiają stosowanie ekranu w zaawansowanych aplikacjach graficznych. **Zastosowania:** punkty sprzedaży (POS), punkty informacyjne (POI), rozwiązania samoobsługowe, rozwiązania półprzemysłowe, automatyka w inteligentnych budynkach. **Dostępna kolorystyka:** ciemny szary, jasny beż **Podstawowe parametry techniczne:** Przekątna ekranu: 22" Proporcje obrazu: 16 x 10 Rozdzielczość robocza: 1680 x 1050 Jasność matrycy LCD: 270 cd/m2 Złącze wideo: VGA (analogowe D-SUB 15 pin) Głośniki: wbudowane 2 x 2W Widoczność obrazu: 160 stopni poziomo, 160 stopni pionowo Czas odpowiedzi matrycy: 5 msec Kontrast: 1000:1 **Gwarancja:** 36 miesięcy **Wyceniona konfiguracja:** ciemna kolorystyka, technologia dotykowa AccuTouch lub IntelliTouch	**797,00 USD**

Model		Opis	Cena Detal
		Monitory dotykowe - do zabudowy	
Monitor Elo1247L		Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 12" przeznaczony do zabudowy. **Zastosowanie:** samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy itd. **Opcje instalacji:** instalacja panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA., **Złącza:** wideo: VGA analog, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) **Zasilanie:** zasilacz zewnętrzny 12V. **Dostępne technologie dotykowe**: IntelliTouch, **Gwarancja:** 36 miesięcy	**729,00 USD**
Monitor Elo1537L		Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 15" przeznaczony do zabudowy. **Zastosowanie:** samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy itd. **Opcje instalacji:** instalacja panelowa, rack 19", instalacja poprzez akcesoria VESA., **Złącza:** wideo: VGA analog, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) **Zasilanie:** zasilacz zewnętrzny 12V. **Dostępne technologie dotykowe**: AccuTouch, IntelliTouch,, APR, Surface Capacitive (pojemnościowa), CarrollTouch (podczerwień), Secure Touch **Dostępne akcesoria:** ramka montażowa, kontroler OSD (przewodowy), mocowanie rack 19", dodatkowe uchwyty. **Gwarancja:** 36 miesięcy **Wyceniona konfiguracja:** bez akcesoriów, standardowa klasa szczelności, BEZ ZASILACZA Uwaga: zasilacz nie jest kompletowany przez Producenta wraz z monitorem. W ewentualnym zamówieniu należy go dodatkowo wskazać Akcesoria do monitora Elo1537 dostępne są oddzielnie w dziale: Akcesoria	AccuTouch IntelliTouch APR **554,00 USD** Surface Cap. CarrollTouch Secure Touch **668,00 USD** Zasilacz **19,00 USD**
Monitor Elo1739L		Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 17" przeznaczony do zabudowy. **Zastosowanie:** samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy itd. **Opcje instalacji:** instalacja panelowa, rack 19", instalacja poprzez akcesoria VESA., **Złącza:** wideo: VGA analog, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) **Zasilanie:** zasilacz zewnętrzny 12V. **Dostępne technologie dotykowe**: AccuTouch, IntelliTouch,, APR, Surface Capacitive (pojemnościowa), CarrollTouch (podczerwień), Secure Touch **Dostępne akcesoria:** ramka montażowa, kontroler OSD (przewodowy), mocowanie rack 19", dodatkowe uchwyty. **Gwarancja:** 36 miesięcy **Wyceniona konfiguracja:** bez akcesoriów, BEZ ZASILACZA Uwaga: zasilacz nie jest kompletowany przez Producenta wraz z monitorem. W ewentualnym zamówieniu należy go dodatkowo wskazać Akcesoria do monitora Elo1739 dostępne są oddzielnie w dziale: Akcesoria	AccuTouch IntelliTouch APR **621,00 USD** Surface Cap. CarrollTouch SecureTouch **648,00 USD** Zasilacz **19,00 USD**
Monitor Elo1937L		Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 19" przeznaczony do zabudowy. W stosunku do modelu 1939L posiada nieco słabszą jasność panela LCD. **Zastosowanie:** samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy itd. **Opcje instalacji:** instalacja panelowa, rack 19", instalacja poprzez akcesoria VESA., **Złącza:** wideo: VGA analog, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) **Zasilanie:** zasilacz zewnętrzny 12V. **Dostępne technologie dotykowe**: AccuTouch, IntelliTouch, APR, **Dostępne akcesoria:** ramka montażowa, kontroler OSD (przewodowy), mocowanie rack 19", dodatkowe uchwyty. **Gwarancja:** 36 miesięcy **Wyceniona konfiguracja:** bez akcesoriów, BEZ ZASILACZA Uwaga: zasilacz nie jest kompletowany przez Producenta wraz z monitorem. W ewentualnym zamówieniu należy go dodatkowo wskazać Akcesoria do monitora Elo1939 dostępne są oddzielnie w dziale: Akcesoria	**594,00 USD** Zasilacz **19,00 USD**

Model		Opis	Cena Detal
Monitor Elo1939L		Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 19" przeznaczony do zabudowy. **Zastosowanie:** samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy itd. **Opcje instalacji:** instalacja panelowa, rack 19", instalacja poprzez akcesoria VESA., **Złącza:** wideo: VGA analog, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) **Zasilanie:** zasilacz zewnętrzny 12V. **Dostępne technologie dotykowe**: AccuTouch, IntelliTouch, APR, Surface Capacitive (pojemnościowa), CarrollTouch (podczerwień), Secure Touch, **Dostępne akcesoria:** ramka montażowa, kontroler OSD (przewodowy), mocowanie rack 19", dodatkowe uchwyty. **Gwarancja:** 36 miesięcy **Wyceniona konfiguracja:** bez akcesoriów, BEZ ZASILACZA Uwaga: zasilacz nie jest kompletowany przez Producenta wraz z monitorem. W ewentualnym zamówieniu należy go dodatkowo wskazać Akcesoria do monitora Elo1939 dostępne są oddzielnie w dziale: Akcesoria	AccuTouch IntelliTouch APR **716,00 USD** Surface Cap. CarrollTouch SecureTouch, **756,00 USD** Zasilacz **19,00 USD**
Monitor Elo1938L		Panoramiczny monitor dotykowy 19” **Zastosowanie:** samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy, tablica reklamowa itd. **Opcje instalacji:** instalacja panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA., **Złącza:** wideo: VGA analog, DVI dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) **Zasilanie:** zasilacz wewnętrzny. **Dostępne technologie dotykowe**: IntelliTouch,, APR, Surface Capacitive (pojemnościowa), Secure Touch **Dostępne akcesoria:** , kontroler OSD (przewodowy), dodatkowe uchwyty montażowe **Gwarancja:** 36 miesięcy **Wyceniona konfiguracja:** BEZ ZASILACZA Uwaga: zasilacz nie jest kompletowany przez Producenta wraz z monitorem. W ewentualnym zamówieniu należy go dodatkowo wskazać Akcesoria do monitora Elo2039 dostępne są oddzielnie w dziale: Akcesoria	IntelliTouch APR **527,00 USD** SecureTouch Surface Cap. **594,00 USD** Zasilacz **19,00 USD**
Monitor Elo2239L		Panoramiczny monitor dotykowy 22” **Zastosowanie:** samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy, tablica reklamowa itd. **Opcje instalacji:** instalacja panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA., **Złącza:** wideo: VGA analog, DVI dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) **Zasilanie:** zasilacz wewnętrzny. **Dostępne technologie dotykowe**: IntelliTouch, APR, **Dostępne akcesoria:** kontroler OSD (przewodowy), dodatkowe uchwyty montażowe **Gwarancja:** 36 miesięcy **Dodatkowe informacje:** monitor w wersji IntelliTouch dostępny jest również z powłoką antyrefleksyjną (antiglare) **Wyceniona konfiguracja:** bez akcesoriów Akcesoria do monitora Elo2039 dostępne są oddzielnie w dziale: Akcesoria	IntelliTouch antigl. APR **743,00 USD** **IntelliTouch** **702,00 USD**
Monitor Elo2240L		Panoramiczny monitor dotykowy 22” o podwyższonych parametrach optycznych (widoczność obrazu 178° z każdej strony, jasność panelu: 300 cd) . Ramka obudowy wokół obszaru roboczego ma zaledwie 13mm, co ułatwia zabudowę w wąskich urządzeniach. Możliwość pracy pionowej. **Zastosowanie:** , reklama interaktywna (IDS), samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy, rozrywka itd. **Opcje instalacji:** instalacja panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA., **Złącza:** wideo: VGA analog, DVI dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) **Zasilanie:** zasilacz wewnętrzny. **Dostępne technologie dotykowe**: IntelliTouch, **Dostępne akcesoria:** kontroler OSD (przewodowy), dodatkowe uchwyty montażowe **Gwarancja:** 36 miesięcy **Wyceniona konfiguracja:** bez akcesoriów	**864,00 USD**
Monitor Elo2639L		Panoramiczny monitor dotykowy 26” **Zastosowanie:** samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy, tablica reklamowa itd. **Opcje instalacji:** instalacja panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA., **Złącza:** wideo: VGA analog, DVI dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) **Zasilanie:** zasilacz wewnętrzny. **Dostępne technologie dotykowe**: IntelliTouch, APR, **Dostępne akcesoria:** , kontroler OSD (przewodowy), dodatkowe uchwyty montażowe **Gwarancja:** 36 miesięcy **Wyceniona konfiguracja:** bez akcesoriów Akcesoria do monitora Elo2039 dostępne są oddzielnie w dziale: Akcesoria	IntelliTouch **1175,00 USD** APR **1202,00 USD**

Model		Opis	Cena Detal
Monitor Elo3239L		Panoramiczny monitor dotykowy 32" **Zastosowanie:** samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy, tablica reklamowa itd. **Opcje instalacji:** instalacja panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA., **Złącza:** wideo: VGA analog, DVI dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) **Zasilanie:** zasilacz wewnętrzny. **Dostępne technologie dotykowe**: IntelliTouch, APR, **Dostępne akcesoria:** , kontroler OSD (przewodowy), dodatkowe uchwyty montażowe **Gwarancja:** 36 miesięcy **Wyceniona konfiguracja:** bez akcesoriów Akcesoria do monitora Elo2039 dostępne są oddzielnie w dziale: Akcesoria	IntelliTouch **1809,00 USD** APR **1836,00 USD**
		Systemy Interactive Digital Signage	
Monitor Elo 3200L IDS		Monitor 3200L IDS dedykowany jest do systemów interaktywnej reklamy audiowizualnej - Interactive Digital Signage. Konstrukcja dostosowana jest do pracy ciągłej w przestrzeni publicznej (wydajne odprowadzanie ciepła, odporność na kurz i wandalizm). Technologia APR, w którą wyposażone są monitory z serii IDS doskonale sprawdza się w brudnym środowisku i jest niewrażliwa na elektrostatykę. **Opcje instalacji:** panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA, instalacja na opcjonalnej podstawie. Dostępne technologie dotykowe: APR (zero-bezel). **Dostępne akcesoria:** komputer modułowy ECM, Podstawa do pracy wolnostojącej. **Parametry techniczne:** Przekątna ekranu: 32", jasność ekranu: 405cd/m2, złącza wideo: VGA, HDMI, wbudowany zasilacz, kąty widzenia obrazu: 178° z każdej strony. **Gwarancja:** 36 miesięcy **Wyceniona konfiguracja:** bez akcesoriów	IntelliTouch Plus **1890,00 USD** APR **1742,00 USD**
Monitor Elo4200L IDS		Monitor 4200L IDS dedykowany jest do systemów interaktywnej reklamy audiowizualnej - Interactive Digital Signage. Konstrukcja dostosowana jest do pracy ciągłej w przestrzeni publicznej (wydajne odprowadzanie ciepła, odporność na kurz i wandalizm). Technologia APR, w którą wyposażone są monitory z serii IDS doskonale sprawdza się w brudnym środowisku i jest niewrażliwa na elektrostatykę. **Opcje instalacji:** panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA, instalacja na opcjonalnej podstawie. Dostępne technologie dotykowe: APR (zero-bezel). **Dostępne akcesoria:** komputer modułowy ECM, Podstawa do pracy wolnostojącej. **Parametry techniczne:** Przekątna ekranu: 42", jasność ekranu: 600cd/m2, złącza wideo: VGA, HDMI, wbudowany zasilacz, kąty widzenia obrazu: 178° z każdej strony, **Gwarancja:** 36 miesięcy **Wyceniona konfiguracja:** bez akcesoriów	IntelliTouch **2673,00 USD** **APR 2592,00 USD**
Monitor Elo4600L IDS		Monitor 4600L IDS dedykowany jest do systemów interaktywnej reklamy audiowizualnej - Interactive Digital Signage. Konstrukcja dostosowana jest do pracy ciągłej w przestrzeni publicznej (wydajne odprowadzanie ciepła, odporność na kurz i wandalizm). Technologia APR, w którą wyposażone są monitory z serii IDS doskonale sprawdza się w brudnym środowisku i jest niewrażliwa na elektrostatykę. **Opcje instalacji:** panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA, instalacja na opcjonalnej podstawie. Dostępne technologie dotykowe: APR (zero-bezel). **Dostępne akcesoria:** komputer modułowy ECM, Podstawa do pracy wolnostojącej. **Parametry techniczne:** Przekątna ekranu: 42", jasność ekranu: 405cd/m2, złącza wideo: VGA, HDMI, wbudowany zasilacz, kąty widzenia obrazu: 178° z każdej strony, **Gwarancja:** 36 miesięcy **Wyceniona konfiguracja:** bez akcesoriów	**2984,00 USD**
Komputer modułowy Elo ECM 1 IDS		Dedykowany komputer modułowy do monitorów dotykowych Elo Touchsystems z serii - Interactive Digital Signage. Moduł komputerowy ECM w połączeniu z monitorem z serii IDS tworzy profesjonalną platformę sprzętową przystosowaną do budowy systemów reklamy interaktywnej. Komputer integrowany jest z monitorem IDS za pośrednictwem wbudowanej w monitor stacji dokującej. **Opcje instalacji:** wyłącznie poprzez dok komunikacyjny w monitorze serii IDS. **Parametry techniczne:** procesor Intel Celeron Dual-Core E1500 2,2 GHz, 1GB pamięci RAM, **Wyceniona konfiguracja:** bez systemu operacyjnego **Gwarancja:** 36 miesięcy	bez OS **635,00 USD** Windows XP/7 **783,00 USD**
Komputer modułowy Elo ECM 2 IDS		Dedykowany komputer modułowy do monitorów dotykowych Elo Touchsystems z serii - Interactive Digital Signage. Moduł komputerowy ECM w połączeniu z monitorem z serii IDS tworzy profesjonalną platformę sprzętową przystosowaną do budowy systemów reklamy interaktywnej. Komputer integrowany jest z monitorem IDS za pośrednictwem wbudowanej w monitor stacji dokującej. **Opcje instalacji:** wyłącznie poprzez dok komunikacyjny w monitorze serii IDS. **Parametry techniczne:** procesor Intel Celeron Core 2 Duo E8400 3 GHz, 2GB pamięci RAM, **Gwarancja:** 36 miesięcy **Wyceniona konfiguracja:** bez systemu operacyjnego	bez OS **945,00 USD** Windows XP/7 **1094,00 USD**

Model		Opis	Cena Detal
		Drukarki paragonów niefiskalnych	
Drukarka termiczna WTP150V2		**Wydruki:** typ wydruku: termiczny; prędkość druku: 150 mm/s; szer. wydruku: 72 mm; szerokość papieru: 50 - 82,5 mm; **Obcinacz:** rodzaj obcinacza: cięcie pełne lub częściowe; **Mechanizm drukujący:** żywotność głowicy drukującej: ~100km wydruku; **Emulacja:** Epson TM88; **Polskie znaki:**Windows 1250, CP852; **Dostępne interfejsy:** USB+LPT, USB+RS232; USB+Ethernet, **Wymiary:** 152x204x150mm (SxWxG); **Waga:** 1,6 kg **Dostępne akcesoria:** osłona przeciwzalaniowa, sygnalizator dźwiękowy (podłączany do portu szuflady). **Funkcje specjalne:** regulacja szerokości komory papieru, wbudowane otwory zawieszeniowe, wydruk etykiet. **Dostępne kolory:** czarny **Wyceniona konfiguracja:** bez akcesoriów, ciemna kolorystyka Akcesoria do drukarki dostępne są oddzielnie w dziale: Akcesoria	USB+RS232 lub USB+LPT **830,00 PLN** USB+Ethernet **1025,00 PLN**
Drukarka igłowa MP400		**Wydruki:** typ wydruku: igłowy; prędkość druku: 5 linii/s; szer. wydruku: maks. 42 kolumny tekstu (400 punktów/wiersz) ; szerokość papieru: 76 mm; **Obcinacz:** rodzaj obcinacza: cięcie pełne lub częściowe. **Mechanizm drukujący:** żywotność głowicy drukującej: ~120 mln znaków; **Emulacja:** Epson TM-U200 **Polskie znaki:** ISO 8859-2, Windows 1250, Mazovia, CP852; **Dostępne interfejsy:** LPT, RS232, USB, Ethernet, WIFI **Wymiary:** 156x243,2x150mm (SxGxW);**Funkcje specjalne:** konstrukcja ze zwiększoną odpornością na zalania,**Dostępne kolory:** czarny, jasno-szary **Wyceniona konfiguracja:**ciemna kolorystyka, interfejs LPT lub RS232	**780,00 PLN**
		Weryfikator cen Posnet	
Posnet Veri Basic		Wyświetlacz 2x16 znaków, szybki i niezawodny skaner, estetyczna i bardzo trwała łatwa do zamontowania obudowa. Interfejs Przez RS 232 podłączany do komputera bądź kasy fiskalnej, możliwość szeregowego połączenia do 10 innych weryfikatorów w sieci. Odczyt danych z bazy towarowej urządzenia fiskalnego bądź komputera zaplecza sklepowego, kompatybilny z systemami stosowanymi na rynku. W przerwach między odczytami wyświetla dowolne teksty reklamowe.	**1410,00 PLN**

Model		Opis	Cena Detal
		Wyjaśnienie dotyczące cen towarów handlowych nie będących produktami Posnet Dbając o wysoki poziom obsługi klientów Posnet Polska S.A prowadzi dystrybucję w oparciu o budowanie własnych stanów magazynowych. Rozwiązanie to usprawnia dostępność sprzętu i umożliwia pełną kontrolę jakości przed dostawą towaru do klienta. Dynamiczne zmiany kursu waluty mogą powodować anomalia w strukturze cenowej przez co przed podjęciem ewentualnych decyzji zakupowych należy bezwzględnie zapoznać się z restrykcjami podanym w stopce stron cennika. W razie ewentualnych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem naszej bezpłatnej infolinii: 0800 120 322, lub adresem e-mail: handel@posnet.com	
		Czytnik Kart Magnetycznych	
MagTek Magnesafe Mini		Uniwersalny trzyścieżkowy czytnik kart magnetycznych zamknięty w małej obudowie dostosowanej do różnych typów instalacji. Zgodność ze standardem zabezpieczeń PCI-DSS. Szeroki zakres prędkości odczytu danych z karty (kluczowe znaczenie dla wygody Operatora) . Trwała konstrukcja mechaniczna budowy (zdolny do pracy w przestrzeni publicznej) . Autoryzacja czytnik/host . Dwukierunkowy odczyt danych na trzech ścieżkach . Praca w standardzie HID lub w trybie emulacji klawiatury . Zasilanie bezpośrednio z portu USB . Trójkolowa dioda sygnalizująca statusy czytnika .	**255,00 PLN**
		Wyjaśnienie dotyczące cen towarów handlowych nie będących produktami Posnet Dbając o wysoki poziom obsługi klientów Posnet Polska S.A prowadzi dystrybucję w oparciu o budowanie własnych stanów magazynowych. Rozwiązanie to usprawnia dostępność sprzętu i umożliwia pełną kontrolę jakości przed dostawą towaru do klienta. Dynamiczne zmiany kursu waluty mogą powodować anomalia w strukturze cenowej przez co przed podjęciem ewentualnych decyzji zakupowych należy bezwzględnie zapoznać się z restrykcjami podanym w stopce stron cennika. W razie ewentualnych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem naszej bezpłatnej infolinii: 0800 120 322, lub adresem e-mail: handel@posnet.com	
		Skanery kodów kreskowych – ręczne Honeywell (Metrologic/HHP)	
MS5145 Eclipse		Ręczny, jednoliniowy skaner laserowy. Odczyt kodu po naciśnięciu przycisku (CodeGate) Szybkość skanowania - 72 skany na sekundę Zasięg odczytu: 0-14 cm Odczyt standardowych kodów 1D, w tym GS1 DataBar Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB	Wersja standard **397,00 PLN** Wersja z podstawką **453,00 PLN**
3200		Ręczny, jednoliniowy skaner typu imager. Odczyt kodów po naciśnięciu przycisku Szybkość skanowania – 200 skanów na sekundę Zasięg odczytu: 1,3-25 cm Odporność na upadki (brak elementów ruchomych) Odczyt standardowych kodów 1D, w tym GS1 DataBar Dostępne interfejsy: KBW	Dostępny tylko w wersji KBW (cena promocyjna) **399,00 PLN**
		Podstawka	**56,00 PLN**

Model		Opis	Cena Detal
MS9520 Voyager		Ręczny, jednoliniowy skaner laserowy. Aktywacja lasera i odczyt kodu – automatycznie Szybkość skanowania - 72 skany na sekundę Zasięg odczytu: 0-20 cm Odczyt standardowych kodów 1D w tym GS1 DataBar Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB	**468,00 PLN**[7]
MS9540 Voyager CG		Rozwinięcie modelu MS9520. Posiada wszystkie cechy charakterystyczne dla MS9520. Aktywacja lasera i odczyt kodu – automatyczne lub po naciśnięciu przycisku (CodeGate) Szybkość skanowania - 72 skany na sekundę Zasięg odczytu: 0-20 cm Odczyt standardowych kodów 1D, w tym GS1 DataBar Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB	**505,00 PLN**[8]
MS9590 Voyager GS		Ręczny, jednoliniowy skaner laserowy. Aktywacja lasera i odczyt kodu – automatyczne lub po naciśnięciu przycisku (CodeGate) Szybkość skanowania - 100 skanów na sekundę Zasięg odczytu: 0-30 cm Odczyt standardowych kodów 1D, w tym GS1 DataBar Norma przemysłowa IP31 Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB	Wersja std. **468,00 PLN** Wersja z podstawką **512,00 PLN**
1200g Voyager		Ręczny, jednoliniowy skaner laserowy. Aktywacja lasera i odczyt kodu - automatycznie lub po naciśnięciu przycisku. Szybkość skanowania - 100 skanów na sekundę. Zasięg odczytu: 0-25 cm Odczyt standardowych kodów 1D (w tym GS1 DataBar), kodów złej jakości, uszkodzonych oraz o dużej gęstości (od 3.5 mil). Nowoczesny wygląd, niewielkie wymiary oraz trwała i ergonomiczna budowa. Gumowy zintegrowany przycisk CodeGate. Odporna na zarysowania szybka. Norma przemysłowa IP42. Odporność na upadki: 30-krotny upadek na beton z wysokości 1,5 m. Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia intefejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla). Automatyczna identyfikacja i konfiguracja interfejsu podłączonego kabla oraz podstawki. Obudowa w kolorze czarnym lub szarym. Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB	Tylko skaner **468,00 PLN**
		Kabel KBW, RS232, USB do skanera 1200g,1250g,1300g,1900g (3m)	**56,00 PLN**
		Zasilacz do skanera Honeywell/Metrologic (5.2V, 1.0A)	**87,00 PLN**
		Podstawka do skanera 1200g, plastikowa (19cm)	**71,00 PLN**
		Podstawka do skanera 1200g (23cm-elast.nóżka)	**87,00 PLN**

7 Ceny promocyjne, adresowane wyłącznie do odbiorców na obszarze Polski.
8 Ceny promocyjne, adresowane wyłącznie do odbiorców na obszarze Polski.

Model		Opis	Cena Detal
HHP 3800g		Patrz: skaner Hyperion 1300g	-
1300g Hyperion		Ręczny, jednoliniowy skaner typu imager (następca skanera 3800g). Aktywacja i odczyt kodu - automatycznie lub po naciśnięciu przycisku. Szybkość skanowania: 270 skanów na sekundę. Zasięg odczytu: 1-46 cm Odczyt kodów 1D (w tym GS1 DataBar), o dużej gęstości, dużych kodów logistycznych, a także złej jakości i uszkodzonych. Odczyt kodów 1D z ekranów LCD. Doskonałe parametry w zakresie wydajności, wytrzymałości oraz ergonomii. Norma przemysłowa IP41. Brak elementów ruchomych. Odporność na upadki: 50-krotny upadek na beton z wysokości 1,5 m. Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia intefejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla). Automatyczna identyfikacja i konfiguracja interfejsu podłączonego kabla. Obudowa w kolorze czarnym lub szarym. Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB	Tylko skaner **483,00 PLN**
		Kabel KBW, RS232, USB do skanera 1200g,1250g,1300g,1900g (3m)	**56,00 PLN**
		Zasilacz do skanera Honeywell/Metrologic (5.2V, 1.0A)	**87,00 PLN**
		Podstawka do skanera 1300g,3800g (25cm-elast.nóżka)	**71,00 PLN**
		Podstawka do skanera 1300g (23cm-sztywna)	**72,00 PLN**
HHP 3800g PDF		Ręczny, jednoliniowy skaner typu imager. Odczyt po naciśnięciu przycisku. Szybkość skanowania: 270 skanów na sekundę Zasięg odczytu: 0,8-20,30 cm Odporność na upadki (brak elementów ruchomych) Odczyt standardowych kodów 1D, GS1 DataBar, PDF417, a także kodów złej jakości i uszkodzonych Odczyt kodów 1D z ekranów LCD Multi-interfejs Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB	**651,00 PLN**
		Podstawka do skanera 1300g,3800g (25cm-elast.nóżka)	**71,00 PLN**

Model		Opis	Cena Detal
MS3780 Fusion		Ręczny, wielokierunkowy, skaner laserowy. Szybkość skanowania: 1333 skanów na sekundę (tryb wieloliniowy) / 67 skanów na sekundę (tryb jednoliniowy) Zasięg odczytu: 2,5-28 cm Wielokierunkowy tryb skanowania - agresywny odczyt kodów w dowolnej orientacji; jednoliniowy tryb skanowania - odczyt kodów uszeregowanych np. w formie menu. Automatyczne przejście do trybu prezentacyjnego po umieszczeniu w statywie. Redukcja zużycia energii dzięki konfigurowalnym trybom uśpienia deaktywowanym czujnikiem IR. Przystosowany do współpracy z systemem EAS (CheckPoint, Sensormatic). Odczyt standardowych kodów 1D, w tym GS1 DataBar Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB	Zestaw **1147,00 PLN** Wersja RS232, szary, (tylko skaner) **1016,00 PLN**
		Kabel RS232 do skanera 1690,3780,9520,9540,9590	**58,00 PLN**
		Zasilacz do skanera Honeywell/Metrologic (5.2V, 1.0A)	**87,00 PLN**
		Podstawka do skanera MS3780,szara	**58,00 PLN**
		Skanery kodów kreskowych – bezprzewodowe Honeywell (Metrologic/HHP)	
MS9535 Voyager BT		Bezprzewodowy skaner laserowy. Posiada wszystkie cechy grupy Voyager, w tym także przycisk Code Gate. Komunikacja dwustronna możliwa dzięki technologii Bluetooth działającej w zasięgu do 10m od stacji bazowej. Pozwala na odczytanie do 14 tys. kodów po jednokrotnym naładowaniu baterii. Posiada Sleep Mode - system zapewniający oszczędzanie energii. Funkcja RangeGate, pozwala na zapisywanie w pamięci RAM 8KB kodów (kilkanaście kodów, w zależności od wielkości), gdy skaner znajdzie się poza zasięgiem bazy (dane zostaną przesłane, gdy skaner znajdzie się w zasięgu bazy). Wersja skanera z powiększona pamięcią może przechowywać około 2500 kodów (w zależności od ich wielkości). Odczyt standardowych kodów 1D, w tym GS1 DataBar Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB	Wersja std. **1429,00 PLN** Wersja z dodatkową pamięcią **1624,00 PLN**
3820g		Bezprzewodowy skaner, typu imager. IP41. Komunikacja dwustronna możliwa dzięki technologii Bluetooth działającej w zasięgu do 10m od stacji bazowej (możliwość podłączenia 7 czytników do jednej bazy). Szybkość skanowania: 270 skanów na sekundę Zasięg odczytu:do 61 cm Odczyt standardowych kodów 1D, GS1 DataBar, w tym także kodów złej jakości i uszkodzonych Odczyt nawet do 57000 skanów bez konieczności ładowania baterii Multi-interfejs Norma przemysłowa IP41 Dostępne interfejsy: KBW, USB Zestaw zawiera: skaner, kabel, stację komunikacyjno-ładującą, instrukcję obsługi	**2159,00 PLN**

Model		Opis	Cena Detal
1902 Xenon		Bezprzewodowy skaner typu area imager (pole skanowania w postaci prostokąta). Programowalna odległość odczytu oraz zaawansowane funkcje edycji danych (przycinanie, rozjaśnianie, obracanie, wyostrzanie). Odczyt standardowych kodów kreskowych od liniowych o dużej gęstości, do dwuwymiarowych prosto z ekranów urządzeń mobilnych (np. telefonu komórkowego). Odczyt kodów złej jakości oraz uszkodzonych. Posiada możliwość skanowania obrazów i zapisywania ich w formacie pliku graficznego (*.jpg, * bmp, *tif). Zasięg odczytu (do 32 cm). Komunikacja dwustronna, możliwa dzięki technologi Bluetooth działającej w zasięgu 10m od stacji bazowej (możliwość podłączenia 7 czytników do jednej bazy). Długi czas pracy (do 50 000 odczytów przy całkowicie naładowanej baterii). Norma przemysłowa IP41 (klasa szczelności) Duża odporność na upadki nawet z wysokości 1,8 m Dostępne interfejsy: USB, KBW, RS232	**3783,00 PLN**

Skanery kodów kreskowych – imagery Honeywell (Metrologic/HHP)

MS1690 Focus		Ręczny skaner typu imager. Odczytuje kody 1D i 2D, nawet te o niskiej jakości oraz z ekranów LCD. Posiada możliwość skanowania obrazków i zapisywania ich w formie pliku graficznego (*.jpg, *bmp, *tif). Norma przemysłowa IP41 Dostępne interfejsy: RS232	Dostępny tylko w wersji RS232 (cena promocyjna) **1299,00 PLN**
1900 Xenon		Ręczny skaner typu area imager (pole skanowania w postaci prostokąta). Programowalna odległość odczytu oraz zaawansowane funkcje edycji danych (przycinanie, rozjaśnianie, obracanie, wyostrzanie). Odczyt standardowych kodów kreskowych od liniowych o dużej gęstości, do dwuwymiarowych prosto z ekranów urządzeń mobilnych (np. telefonu komórkowego). Odczyt kodów złej jakości oraz uszkodzonych. Posiada możliwość skanowania obrazów i zapisywania ich w formacie pliku graficznego (*.jpg, * bmp, *tif). Zasięg odczytu: 0-41 cm (SR – standardowy zasięg) Norma przemysłowa IP41 (klasa szczelności) Duża odporność na upadki nawet z wysokości 1,8 m Multi-interfejs Dostępne interfejsy: USB, KBW, RS232	**1520,00 PLN** Wersja z USB (cena promocyjna) **1379,00 PLN**
		Podstawka do skanera 1900g (22cm-elast.nóżka)	**107,00 PLN**
4600g		Ręczny skaner typu area imager, przeznaczony do pracy w warunkach biurowych oraz lekkich przemysłowych (dodatnia temperatura, standardowe warunki mechaniczne). Odczytuje kody 1D, 2D typu AZTEC (stosowane w dowodach rejestracyjnych pojazdów), kody pocztowe. Posiada możliwość skanowania obrazków i zapisywania ich w formie pliku graficznego (*.jpg, *bmp, *tif) i funkcję OCR w zależności od wybranej wersji. Zasięg odczytu: 4,1-32,3 cm Norma przemysłowa IP41 Duża odporność na upadki nawet z wysokości 1,8m Multi-interfejs Dostępne interfejsy: USB	Dostępny tylko w wersji USB (cena promocyjna) **1299,00 PLN**
		Podstawka	**71,00 PLN**

Model		Opis	Cena Detal
		Skanery kodów kreskowych – przemysłowe Honeywell (Metrologic/HHP)	
3820i		Bezprzewodowy skaner typu imager. IP41. Komunikacja dwustronna możliwa dzięki technologii Bluetooth działającej w zasięgu do 10m od stacji bazowej (możliwość podłączenia 7 czytników do jednej bazy). Szybkość skanowania: 270 skanów na sekundę Zasięg odczytu: 6,4- 71 cm (średniej gęstości kody) Duża odporność na upadki nawet z wysokości 1,8m Norma przemysłowa IP54 Odczyt standardowych kodów 1D, GS1 DataBar, w tym także kodów nawet złej jakości i uszkodzonych Odczyt nawet do 50000 skanów bez konieczności ładowania baterii Dostępne interfejsy: USB, KBW, RS232 Zestaw zawiera: skaner, kabel, stację komunikacyjno-ładującą, zasilacz, instrukcję obsługi	**2957,00 PLN**
4800i		Przemysłowy skaner typu area imager. Konstrukcja obudowy zawiera duże gumowe elementy, chroniące urządzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dodatkowe zabezpieczenie przed wyrwaniem z rączki lub złamaniem posiada też kabel transmisyjny. Posiada metalowy uchwyt do zawieszenia np. na lince w wózku widłowym. Jaskrawy, czerwony kolor obudowy wyróżnia czytnik, co w przemysłowych warunkach pracy jest dużym atutem. Odczytuje kody 1D, 2D typu AZTEC (stosowane w dowodach rejestracyjnych pojazdów), kody pocztowe. Posiada możliwość skanowania obrazków i zapisywania ich w formie pliku graficznego (*.jpg, *bmp, *tif) i funkcję OCR w zależności od wybranej wersji. Zasięg odczytu (do 32 cm) Duża odporność na upadki nawet z wysokości 2m Norma przemysłowa IP54 Możliwość pracy w ujemnych temperaturach Multi-interfejs Dostępne interfejsy: KBW, USB Zestaw zawiera: skaner, kabel, instrukcję obsługi	**1949,00 PLN**
		Podstawka	**71,00 PLN**
4820i		Przemysłowy bezprzewodowy skaner typu area imager. Komunikacja dwustronna możliwa dzięki technologii Bluetooth działającej w zasięgu do 10m od stacji bazowej. Konstrukcja obudowy zawiera duże gumowe elementy, chroniące urządzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi. Jaskrawy, czerwony kolor obudowy wyróżnia czytnik, co w przemysłowych warunkach pracy jest dużym atutem. Odczytuje kody 1D, 2D typu AZTEC (stosowane w dowodach rejestracyjnych pojazdów), kody pocztowe. Posiada możliwość skanowania obrazków i zapisywania ich w formie pliku graficznego (*.jpg, *bmp, *tif) i funkcję OCR w zależności od wybranej wersji. Duży zasięg odczytu (do 32 cm) Duża odporność na upadki nawet z wysokości 2m Norma przemysłowa IP54 Możliwość pracy w ujemnych temperaturach Dostępne interfejsy: KBW, USB Zestaw zawiera: skaner, kabel, instrukcję obsługi	**4331,00 PLN**

Model		Opis	Cena Detal
		Skanery kodów kreskowych – stacjonarne Honeywell/Metrologic	
MS3580 Quantum T		Laserowy skaner wielokierunkowy z opcją precyzyjnego skanowania jednoliniowego. Szybkość skanowania: 1650 skanów na sekundę (tryb wieloliniowy) / 80 skanów na sekundę (tryb jednoliniowy) Zasięg odczytu: 1,9-27,3 cm Trwały i niezawodny, może być stosowany jako stacjonarny, ręczny lub zamontowany na ścianie. Posiada programowalny tryb skanowania tj. możliwość wyboru równych ustawień i liczby linii skanujących oraz ustawienia równocześnie dwóch odmiennych, przełączalnych trybów skanowania. Ze względu na małe gabaryty polecany jest do placówek o ograniczonej powierzchni. Odczyt standardowych kodów 1D, w tym GS1 DataBar. Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB	**1060,00 PLN**
MS7120 Orbit		Wielokierunkowy, stacjonarny skaner laserowy. Automatycznie aktywowany laser, 20 linii skanujących, ruchoma czasza (obrót do 30 stopni). Szybkość skanowania: 1120 skanów na sekundę Zasięg odczytu: 0-21,5 cm Odczyt standardowych kodów 1D, w tym GS1 DataBar Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB	**1119,00 PLN**
MS7820 Solaris		Stacjonarny, pionowy skaner laserowy, agresywny odczyt kodów kreskowych o wysokiej gęstości i niskiej jakości. Pogłębiona strefa odczytu oraz zaawansowane oprogramowanie dekodujące pozwalają uzyskać wysoki wskaźnik odczytów. Wyposażony jest w cyfrowy indykator błędów, zintegrowaną antenę dezaktywacyjną etykiety EAS z możliwością podłączenia do systemów CheckPoint i Sensormatic. Dodatkowy port AUX daje możliwość podłączenia skanera ręcznego. Odczyt standardowych kodów 1D, w tym GS1 DataBar Multiinterfejsowy: RS, KBW, USB z automatyczną detekcją rodzaju kabla.	Tylko skaner **1443,00 PLN**
		Zasilacz do skanera MS7820/7580 (12V, 1.25A)	**99,00 PLN**
		Kabel KBW, RS232, USB do skanera MS7820/7580	**58,00 PLN**
		Szybka ochronna do skanera 7820	**83,00 PLN**

Model		Opis	Cena Detal
MS7580 Genesis		Skaner prezentacyjny typu area imager. Odczyt kodów 1D,2D, PDF417, również o dużej gęstości oraz opcjonalnie OCR. Możliwość odczytu kodów prosto z ekranów LCD (również urządzeń mobilnych np. telefonu komórkowego). Polecane do odczytu kodów złej jakości oraz uszkodzonych. Zasięg odczytu: 0-15 cm Posiadają możliwość skanowania obrazów i zapisywania ich w formacie pliku graficznego, jak również zaawansowane funkcje ich edycji. Multi-interfejs Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB	1D (tylko skaner) **1054,00 PLN** 1D, 2D, PDF417 **1362,00 PLN** 1D, 2D, PDF417 (Zestaw RS, KBW, cena promocyjna) **1299,00 PLN**
		Skanery kodów kreskowych – ladowe Honeywell/Metrologic	
MS7625 Horizon		Skaner laserowy przeznaczony do poziomej zabudowy. Wytrzymała, niezawodna konstrukcja, automatycznie aktywowany laser, 20 linii skanujących ułożonych w pięciokąt. Szybkość skanowania: 2000 skanów na sekundę Zasięg odczytu: 0-20 cm Odczyt standardowych kodów 1D, w tym GS1 DataBar Przystosowany do współpracy z systemem EAS (CheckPoint, Sensormatic). Dodatkowy port AUX daje możliwość podłączenia skanera ręcznego. Multi-interfejs Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB	Zwykłe szkło (zestaw KBW) **1731,00 PLN** Utwardzone szkło (zestaw USB) **1878,00 PLN** Zwykłe szkło (tylko skaner) **1550,00 PLN** Utwardzone szkło (tylko skaner) **1697,00 PLN**
		Kabel KBW, RS232, USB do skanera 3480,3580,7120,7180,7625	**58,00 PLN**
		Zasilacz do skanera Honeywell/Metrologic (5.2V, 1.0A)	**87,00 PLN**
		Kabel EAS do skanera Horizon 7625 /Stratos	**36,00 PLN**
		Kabel AUX skaner Horizon 7625 - skaner peryferyjny	**58,00 PLN**
		Ramka montażowa do skanera MS7620/7625	**133,00 PLN**

Model		Opis	Cena Detal
MS2422 Stratos		Modułowy skaner bioptyczny przeznaczony do poziomej zabudowy w stanowiskach kasowych. Odczyt kodów z pięciu stron. Szybkość skanowania: 5400 skanów na sekundę Odczyt standardowych kodów 1D, w tym GS1 DataBar, także złej jakości, uszkodzonych oraz rozdartych Przystosowany do współpracy z systemem EAS (CheckPoint, Sensormatic). Dodatkowy port AUX daje możliwość podłączenia skanera ręcznego. Polecany dla dużych punktów handlowych. Multiinterfejsowy (USB lub RS zależnie od podłączonego kabla)	Bez wagi **3763,00 PLN**

Kolektory danych Honeywell/Metrologic

ScanPal 2		Lekki, prosty w obsłudze kolektor danych. Posiada przejrzysty wyświetlacz LCD, z funkcją podświetlania i możliwością regulacji kontrastu. Pozwala na zapis około 50 tysięcy rekordów. Dostępny w wersji bez skanera lub ze skanerem (diodowym albo laserowym), jako batchowy i radiowy.	Laser, zestaw podstawowy **2890,00 PLN** Laser, zestaw Rozszerzony **3195,00 PLN**
SP5500		Przenośny kolektor/terminal danych z wbudowanym laserowym skanerem kodów kreskowych i pamięcią 2 MB. Posiada ergonomiczną budowę, małe rozmiary, jest wygodny w użyciu i jednocześnie funkcjonalny.	Zestaw podstawowy **2525,00 PLN** Wersja z Bluetooth **3125,00 PLN**

Model		Opis	Cena Detal
DOLPHIN 6000		Nowoczesny **komputer mobilny Dolphin 6000** łączy w kompaktowej, ergonomicznej obudowie możliwości smartfonów z wytrzymałością i wydajnością przemysłowych terminali mobilnych. Wyposażony jest w rozbudowane narzędzia służące do zbierania danych takie jak **skaner kodów kreskowych** 1D, 3MPix kamera z możliwością nagrywania filmów, wygodną ergonomiczną klawiaturę, możliwość rejestracji podpisu. Terminal posiada szerokie możliwości komunikacji in-door (moduły WiFi, BT), jest przy tym w pełni funkcjonalnym telefonem umożliwiającym transmisję danych w technologii GPRS/EDGE. Pracujące pod kontrolą systemu Windows® Mobile 6.5 urządzenie idealnie nadaje się do pracy w charakterze „biura w kieszeni". Wbudowany moduł GPS zdecydowanie zwiększa funkcjonalność (nawigacja, logistyka). Dolphin6000 charakteryzuje się dużą odpornością na trudne warunki pracy (IP54) i upadki oraz niewielkimi gabarytami i masą (<200g). Wycena przedstawiona jest przy podstawowej wersji urządzenia: Dolphin 6000 zawiera: WLAN(802.11b/g (EMEA))/WPAN(Bluetooth®)/ GSM EMEA/GPS/Kamera/Skaner laserowy/ 256MB RAM x 512MB Flash / Windows® Embedded Handheld 6.5 Prof./ Bateria W zestawie nie ma zasilacza do Dolphin 6000.	**2180,00 PLN**
		Dolphin 6000: stacja komunikacyjno-ładująca z portami USB i RS232, port do ładowania dodatkowej baterii, zasilacz.	310,00 PLN
		Dolphin 6000: Kabel komunikacyjny USB. Kabel dostarczany z zasilaczem	130 PLN
			Wersja z systemem operacyjnym Windows® CE 5.0
DOLPHIN 6100		Niezawodny komputer mobilny o ergonomicznej budowie. Pozwala na szybkie gromadzenie danych, weryfikację cen, komunikację w czasie rzeczywistym, ułatwia sprawną inwentaryzację oraz obsługę klientów. Zintegrowane radio w standardzie 802.11 b/g zapewnia użytkownikom łączność z systemami informatycznymi przedsiębiorstwa i dostęp do niezbędnych danych. Komunikacja w czasie rzeczywistym. Skaner imager. Technologia Adaptus Imaging. Możliwość korzystania z telefonii VIP Norma IP-54. Możliwość pracy w temperaturach ujemnych. Odporność na upadki z wysokości 1,2 m. Wydajne akumulatory (możliwość pełno zmianowej pracy bezprzewodowej). Wycena przedstawiona jest przy podstawowej wersji urządzenia: Wersja BT zawiera: WPAN (Bluetooth®) / 5300SR Imager with high-vis aiming pattern / 28 key / 128MB RAM x 128MB Flash / Windows® CE 5.0 / Bateria standardowa / Power Adaptor / Handstrap / Stylus Wersja BT WLAN zawiera: WLAN and WPAN (802.11b/g (EMEA) and Bluetooth®) / 5300SR Imager with high-vis aiming pattern / 28 key / 128MB RAM x 128MB Flash / Windows® CE 5.0 / Bateria standardowa / Power Adaptor / Handstrap / Stylus Opcjonalnie: konfuguracje j.w + akumulator o większej pojemności Zestaw zawiera: urządzenie, baterię, zasilacz	Wersja BT **3555,00 PLN** Wersja BT z powiększonym akumulatorem **3875,00 PLN** BT WLAN **3955,00 PLN** Wersja BT, WLAN z powiększonym akumulatorem **4350,00 PLN**

Model		Opis	Cena Detal
		Wersja BT zawiera: WPAN (Bluetooth®) / 5300SR Imager with high-vis aiming pattern / 28 key / 256MB RAM x 256MB Flash / Windows® Embedded Handheld 6.5 (WEH6.5)/ Bateria standardowa / Power Adaptor / Handstrap / Stylus Wersja BT WLAN zawiera: WLAN and WPAN (802.11b/g (EMEA) and Bluetooth®) / 5300SR Imager with high-vis aiming pattern / 28 key / 256MB RAM x 256MB Flash / Windows® Embedded Handheld 6.5 (WEH6.5)/ Bateria standardowa / Power Adaptor / Handstrap / Stylus Opcjonalnie: konfuguracje j.w + akumulator o większej pojemności Zestaw zawiera: urządzenie, baterię, zasilacz	**Wersja z systemem operacyjnym Windows® Embedded Handheld 6.5 (WEH6.5)** Wersja BT **3705,00 PLN** Wersja BT z powiększonym akumulatorem **4105,00 PLN** BT WLAN **4105,00 PLN** Wersja BT, WLAN z powiększonym akumulatorem **4500,00 PLN**
		Dolphin 6100 Stacja komunikacyjno ładująca: USB/RS-232 port komunikacyjny. Zasilacz dostarczany jest z terminalem.	**615,00 PLN**
		Dolphin 6100 Stacja komunikacyjno ładująca: USB/RS-232/Ethernet port komunikacyjny. Zasilacz dostarczany jest z terminalem.	**690,00 PLN**
		Kabel komunikacyjny USB	**175,00 PLN**
		Kabel komunikacyjny RS232	**90,00 PLN**
DOLPHIN 6500		Przenośny kolektor danych działający w oparciu o system Windows CE 5.0. Pozwala na szybkie gromadzenie danych, weryfikację cen, komunikację w czasie rzeczywistym, ułatwia sprawną inwentaryzację oraz obsługę klientów. Wyposażony w czytnik diodowy CCD z technologią Adaptus 5.0. Odczyt kodów 1D i 2D oraz możliwość skanowania obrazków i zapisywania ich w formie pliku graficznego (*.jpg, *bmp, *tif) - możliwość uzyskania np. podpisu odbiorcy. Wyświetlacz 3,5 cala, podświetlany ekran dotykowy, odporny na zarysowania. Klawiatura – 28 klawiszy (opcjonalnie 52). Pamięć 128MB RAM x 128MB FLASH. Klasa szczelności IP54. Komunikacja: IrDa, Bluetooth, karty WLAN 802.11b/g, poprzez bezpośrednie połączenie kablowe lub stację dokującą (USB, RS232). Wycena przedstawiona jest przy podstawowej wersji urządzenia: Wersja BT zawiera: WPAN (Bluetooth®) / 5300SR Imager with high-vis aiming pattern / 28 lub 52 klawiszy / 128MB RAM x 128MB Flash / Windows® CE 5.0 / Bateria 3300 mAh / Power Adaptor / Handstrap / Stylus Wersja BT WLAN zawiera: WLAN and WPAN (802.11 b/g (EMEA) and Bluetooth®) / 5300SR Imager with high-vis aiming pattern / 28 lub 52 klawiszy / 128MB RAM x 128MB Flash / Windows® CE 5.0 / 3300 mAh battery / Power Adaptor / Handstrap / Stylus	**Wersja z systemem operacyjnym Windows® CE 5.0** Wersja BT **4170,00 PLN** BT WLAN **5040,00 PLN**
		Wersja BT zawiera: WPAN (Bluetooth®) / 5300SR Imager with high-vis aiming pattern / 28 lub 52 klawiszy / 256MB RAM x 256MB Flash / Windows® Embedded Handheld 6.5 (WEH6.5)/ Bateria 3300 mAh / Power Adaptor / Handstrap / Stylus Wersja BT WLAN zawiera: WLAN and WPAN (802.11 b/g (EMEA) and Bluetooth®) / 5300SR Imager with high-vis aiming pattern / 28 lub 52 klawiszy / 256MB RAM x 256MB Flash / Windows® Embedded Handheld 6.5 (WEH6.5) / 3300 mAh battery / Power Adaptor / Handstrap / Stylus	**Wersja z systemem operacyjnym Windows® Embedded Handheld 6.5 (WEH6.5)** Wersja BT **4320,00PLN** BT WLAN **4620,00 PLN**
		Dolphin 6500 Stacja komunikacyjno ładująca: USB/RS-232 port komunikacyjny. Zasilacz dostarczany jest z terminalem.	**615,00 PLN**

Model		Opis	Cena Detal
		Dolphin 6500 Stacja komunikacyjno ładująca: USB/RS-232/Ethernet port komunikacyjny. Zasilacz dostarczany jest z terminalem.	**735,00 PLN**
		Kabel komunikacyjny USB	**140,00 PLN**
		Kabel komunikacyjny RS232	**90,00 PLN**
DOLPHIN 7600		Komputer mobilny o ergonomicznej, wytrzymałej budowie. Zaprojektowany z myślą o serwisantach, kurierach, dostawcach, przedstawicielach handlowych, czyli pracownikacj terenowych. Wyposażony w zintegrowany czytnik CCD z technologią Adaptus 5.0. Odczyt kodów 1D i 2D oraz możliwość skanowania obrazków i zapisywania ich w formie pliku graficznego (*.jpg, *bmp, *tif) - możliwość uzyskania np. podpisu odbiorcy. Norma przemysłowa IP54. Komunikacja: IrDa, Bluetooth, karty WLAN 802.11b/g, poprzez bezpośrednie połączenie kablowe lub stację dokującą. Zestaw zawiera terminal i zasilacz, nie wymaga dodatkowych opcji (przy założeniu wykorzystania opcji połączeń bezprzewodowych do wymiany danych). Wycena przedstawiona jest przy podstawowej wersji urządzenia: Wersja BT zawiera: WPAN (Bluetooth®) / 5300SR Imager with high-vis aiming pattern / 29 key / extra capacity battery / 128MB RAM x 128MB RAM Flash / Windows® CE 5.0 Wersja BT WLAN zawiera: WLAN (ETSI) and WPAN (802.11g and Bluetooth®) / 5300SR Imager with high-vis aiming pattern / 29 key / 128MB RAM x 128MB Flash / Windows® Mobile 6.0 Zestaw zawiera: urządzenie, baterię, zasilacz Zestaw zawiera: urządzenie, baterię, zasilacz	Wersja BT **5205,00 PLN** BT WLAN **5455,00 PLN**
		Dolphin 7600 Stacja komunikacyjno ładująca: USB port komunikacyjny. Zasilacz dostarczany jest z terminalem.	**305,00 PLN**
		Dolphin Seria RS-232 lubUSB kabel ładujący i umożliwiający komunikację. Zasilacz dostarczany jest z terminalem.	**90,00 PLN**
DOLPHIN 9900		Komputery przenośne specjalnie zaprojektowane dla rozbudowanych rozwiązań mobilnych, służących do zbierania i transmisji danych. Lekka, ergonomiczna i odporna konstrukcja zapewnia łatwość i niezawodność użytkowania. Norma przemysłowa – IP64. Wyposażony w zintegrowany czytnik imager z technologią Adaptus 5.0 Komunikacja: Bluetooth, GPRS, radio WiFi zgodne z 802.11b. Wycena przedstawiona jest przy podstawowej wersji urządzenia: Wersja BT WLAN zawiera: 9900 / 802.11b/g EMEA/ Bluetooth / 5300SR / 43 Key / 256MB x 1GB / WM 6 Wersja BT WLAN GPS zawiera: 9900 / 802.11b/g EMEA / GSM EMEA / Bluetooth / GPS / 5300SR / 43 Key / 256MB x 1GB / WM 6.1 Zestaw zawiera: urządzenie, baterię	Wersja BT WLAN **7730,00 PLN** Wersja BT WLAN GSM **9190,00 PLN**
		Dolphin 9900/9950 Stacja komunikacyjno ładująca: USB/RS-232 port komunikacyjny, port do ładowania dodatkowej baterii, zasilacz.	**82500 PLN**
		Dolphin Seria RS-232 lub USB kabel ładujący i umożliwiający komunikację, zasilacz	**90,00 PLN**

Model		Opis	Cena Detal
DOLPHIN 9700		Przenośny kolektor danych działający w oparciu o system Windows Mobile 6.5 Wbudowany skaner typu imager odczytujący kody 1D i 2D oraz zapisujący obraz w formacie pliku graficznego (*.jpg, *bmp, *tif) - możliwość uzyskania np. podpisu odbiorcy. Wyświetlacz 3,7", kolorowy, wykonany w technologii dotykowej. Klawiatury QWERTY oraz numeryczna do prostego wprowadzania danych. Klasa szczenności IP 54. Pamięć 256MB x 1GB FLASH Opcjonalnie obudowa odporna na środki dezynfekujące. Komunikacja w zależności od wersji: USB, RS232, IrDA, Bluetooth, WiFi,GSM, GPRS Wycena przedstawiona jest przy podstawowej wersji urządzenia: Wersja BT WLAN zawiera: 9700/802.11a/b/g/BT/SR Imager Bracket Aimer /Numeric(QWERTY)/256MB X 1G/WM6.5 Classic/English Wersja BT GSM HSDPA zawiera: 9700/802.11a/b/g/BT/GSM/HSDPA/SR Imager Bracket Aimer /Numeric(QWERTY)/256MB X 1G/WM6.5 Prof/English	Wersja BT WLAN **5930,00 PLN** Wersja BT GSM HSDPA **7820,00 PLN**
		Dolphin 9700 Stacja komunikacyjno ładująca: USB/RS-232 port komunikacyjny, port do ładowania dodatkowej baterii, zasilacz.	**695,00 PLN**
		Dolphin 9700 Serial RS-232 lub USB kabel ładujący i umożliwiający komunikację, zasilacz	**210,00 PLN**
		Kabel komunikacyjny USB	**95,00 PLN**
		Kabel komunikacyjny RS232	**95,00 PLN**
DOLPHIN 99EX		Honeywell Dolphin ® 99EX to mobilny komputer zapewniający wyjątkową wytrzymałość na upadki oraz odporność na wilgoć i pył, dotąd nie spotykaną w urządzeniach tej klasy (IP67). Dolphin 99EX wyposazony jest w najnowocześniejsze technologie bezprzewodowe: komunikacja GSM (EDGE/UMTS/HSPA+), WiFi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth (v2.1+EDR) oraz zintegrowany A-GPS (Assisted-GPS). Ergonomiczna obudowa, umożliwia pełną obsługę komputera przy pomocy jednej ręki (4 rodzaje klawiatury do wyboru) i nie powoduje dyskomfortu pracy, przy dłuższym korzystaniu z urządzenia. Dolphin 99EX posiada wbudowany pod kątem Imager 6.0 (jeszcze szybszy i dokładniejszy, z większą tolerancją na ruch) oraz kamerę 3.1MP. Dolphin 99EX posada szybki proceosor o taktowaniu 1GHz, 256MB RAM i 1 GB Flash, pojemny akumulator. Dolhpin 99EX wyposażony jest w system Windows Embedded Handheld 6.5. Wycena przedstawiona jest przy podstawowej wersji urządzenia: 802.11a/b/g/n / Bluetooth / 34 Key / Camera / Standard range w/ laser aimer / 256MB x 1GB / WEH 6.5 Classic / Std. battery / WW English W zestawie nie ma zasilacza do Dolphin 99EX	**9155,00 PLN**
		Dolphin 99EX: stacja komunikacyjno-ładująca z portami USB i Ethernet, port do ładowania dodatkowej baterii, zasilacz.	**955,00 PLN**
		Dolphin 99EX: stacja komunikacyjno-ładująca z portami USB i RS232, port do ładowania dodatkowej baterii, zasilacz.	**760,00 PLN**
		Dolphin 99EX: kabel komunikacyjno-ładujący USB	**275,00 PLN**
		Dolphin 99EX: kabel komunikacyjny USB 1.8m	**95,00 PLN**

Model		Opis	Cena Detal
		Wyjaśnienie dotyczące cen towarów handlowych nie będących produktami Posnet Dbając o wysoki poziom obsługi klientów Posnet Polska S.A prowadzi dystrybucję w oparciu o budowanie własnych stanów magazynowych. Rozwiązanie to usprawnia dostępność sprzętu i umożliwia pełną kontrolę jakości przed dostawą towaru do klienta. Dynamiczne zmiany kursu waluty mogą powodować anomalia w strukturze cenowej przez co przed podjęciem ewentualnych decyzji zakupowych należy bezwzględnie zapoznać się z restrykcjami podanym w stopce stron cennika. W razie ewentualnych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem naszej bezpłatnej infolinii: 0800 120 322, lub adresem e-mail: handel@posnet.com	
		Drukarki etykiet	
Zebra LP2824/ TLP2824		**Termiczna / Termotransferowa** drukarka etykiet dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, aptek itp. Rozdzielczość: **203 dpi**. Max. szerokość druku: **56 mm**, Max szerokość etykiet: 61mm, Max. długość druku: 279mm (558 mm – opcja). Pamięć podstawowa: 128KB SRAM i 512KB FLASH , Prędkość druku: **102mm/s**. Język oprogramowania: Eltron EPL 2, EPL1. Oprogramowanie w standardzie: Sterowniki drukarki Windows, ZebraDesigner.	LP2824 S/P port szeregowy lub równoległy **1435,00 PLN** TLP2824 S/P port szeregowy lub równoległy **1745,00 PLN**
Zebra LP2824 Plus/ TLP2824 Plus		**Termiczna/Termotransferowa** drukarka etykiet dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, aptek itp. Rozdzielczość: **203 dpi**. Max. szerokości druku do 56 mm. Drukarka wyposażona jest w 32-bitowy procesor RISC zapewniający szybsze formatowanie i wydruk pierwszej etykiety, port szeregowy z automatycznym czujnikiem i dwa wbudowane języki programowania – EPL™ i ZPL®. Dostępne opcje: dodatkowa pamięć, Ethernet 10/100, dyspenser etykiet oraz obcinak paragonów, papieru i kartoników.	LP2824Plus S/P port szeregowy lub równoległy **1470,00 PLN** TLP2824Plus S/P port szeregowy lub równoległy **1785,00 PLN**
Zebra LP2844 / TLP2844		**Termiczna / Termotransferowa** drukarka etykiet dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, aptek itp. Rozdzielczość: **203 dpi**. Max. szerokość druku: **104mm**, Max szerokość etykiet: 108mm, Max. długość druku: 279mm (584 mm – przy rozszerzonej pamięci). Pamięć podstawowa: 128KB SRAM i 512KB FLASH, Prędkość druku: **102 mm/s**. Język oprogramowania: Eltron EPL 2. Oprogramowanie w standardzie: Sterowniki drukarki Windows, ZebraDesigner.	LP2844 **1685,00PLN** TLP2844 **2020,00 PLN**
GK420d/t		Model GK zapewnia standardową szybkość druku do 127 mm na sekundę oraz szybki wydruk pierwszej etykiety. Drukarka wyposażona jest standardowo w oba języki programowania **EPL oraz ZPL**. Metoda druku: **GK420d - termiczna, GK420t – termotransferowa**. Rozdzielczość: 203 dpi. Max. szerokość druku: 104 mm Max. długość druku: 990mm. Pamięć podstawowa: 8MB SRAM i 4MB FLASH, Prędkość druku: 127mm/s. Język oprogramowania: EPL oraz ZPL. Oprogramowanie w standardzie: ZebraDesigner.	GK420d termiczna 203dpi **1685,00 PLN** GK420t termotransferowa 203 dpi **2020,00 PLN**
GX420d/t		Zebra GX420 d/t to najlepsza w tej klasie stacjonarna drukarka termiczna/termotransferowa oferująca najbogatszy zestaw funkcji. Model GX o podwyższonej wydajności zapewnia standardową szybkość druku do 152 mm na sekundę oraz szybszy wydruk pierwszej etykiety. Metoda druku: **GX420d - termiczna, GX420t – termotransferowa**. Rozdzielczość: 203 dpi. Max. szerokość druku: 104 mm Max. długość druku: 990mm. Pamięć podstawowa: 8MB SRAM i 4MB FLASH, Prędkość druku: 152mm/s. Język oprogramowania: EPL oraz ZPL. Oprogramowanie w standardzie: ZebraDesigner.	GX420d termiczna 203dpi **2280,00 PLN** GX420t termotransferowa 203 dpi **2575,00 PLN**

Model		Opis	Cena Detal
GX430t		Zebra GX430t to najlepsza w tej klasie stacjonarna drukarka termotransferowa oferująca najbogatszy zestaw funkcji. Model ten zapewnia standardową szybkość druku do 102 mm na sekundę, rozdzielczość 300dpi oraz szybszy wydruk pierwszej etykiety. Metoda druku: **termotransferowa**. Rozdzielczość: 300 dpi. Max. szerokość druku: 104 mm Max. długość druku: 990mm. Pamięć podstawowa: 8MB SRAM i 4MB FLASH, Prędkość druku: 102mm/s. Język oprogramowania: EPL oraz ZPL. Oprogramowanie w standardzie: ZebraDesigner.	GX430t termotransferowa 300 dpi **2915,00PLN**
HC100		Drukarka Zebra HC100 to rozwiązanie do drukowania opasek na rękę Z-Band Direct. Jest mała, niezawodna oraz łatwa i szybka w obsłudze. Zintegrowany wkład wymienia się w prosty sposób, a druk jest szybszy, ponieważ nie ma potrzeby kalibracji ustawień. **Drukarka Zebra HC100 szczególne zastosowanie może znaleźć w służbie zdrowia, spa i ośrodkach rekreacyjnych.** Metoda druku: termiczna. Rozdzielczość: 300 dpi. Max. długość druku: 558 mm – opcja. Pamięć wbudowana: FLASH 8MB, SDRAM 16MB, Prędkość druku: 51mm/s. Język oprogramowania: XML, ZPL, ZPL II.	HC100 **2495,00 PLN**
Zebra S4M		Drukarka półprzemysłowa EPL/ZPL. Rozdzielczość: **203/300 dpi,** maksymalna szybkość wydruku: **152 mm/sek**, maksymalna szerokość etykiet: 114 mm, maksymalna szerokość wydruku: **104mm**, pamięć: 8MB SDRAM, 4MB Flash, port szeregowy, port równoległy, USB, okno w pokrywie drukarki, panel sterowniczy z wyświetlaczem. Język programowania: EPL lub ZPL II. Oprogramowanie w standardzie: ZebraDesigner.	Termiczna 203dpi **3905,00 PLN** Termotransferowa 203 dpi **4340,00PLN** Termotransferowa 300dpi **5525,00 PLN**
Zebra ZM400		Drukarka półprzemysłowa, termotransferowa z systemem ZebraLink. Rozdzielczość: 203/300/600 dpi, maksymalna szybkość wydruku: 254/203/102 mm/sek, maksymalna szerokość etykiet: 114 mm, maksymalna szerokość wydruku: 104mm, pamięć: 8MB SDRAM, 16MB DRAM, port szeregowy, port równoległy, port USB, okno w pokrywie drukarki, panel sterowniczy z dużym wyświetlaczem. Język programowania: ZPL II. Oprogramowanie w standardzie: ZebraDesigner.	203dpi **5925,00 PLN** 300dpi **7110,00 PLN** 600dpi **11465,00PLN**
Zebra ZM600		Drukarka półprzemysłowa, termotransferowa z systemem ZebraLink. Rozdzielczość: 203/300 dpi, maksymalna szybkość wydruku: 254/152 mm/sek, maksymalna szerokość etykiet: 178 mm, maksymalna szerokość wydruku: 168mm, pamięć: 8MB SDRAM, 16MB DRAM, port szeregowy, port równoległy, port USB, okno w pokrywie drukarki, panel sterowniczy z dużym wyświetlaczem. Język programowania: ZPL II. Oprogramowanie w standardzie: ZebraDesigner.	203dpi **11270,00 PLN** 300dpi **12855,00 PLN**
105 SL		Model 105SL wchodzi w skład serii S łączącej szybki proces wydruku z odporną i solidną metalową obudową. Rozdzielczość: **203/300 dpi**, maksymalna szybkość wydruku: 203 mm/sek, maksymalna szerokość etykiet: 115 mm, maksymalna szerokość wydruku: **104mm,** pamięć: **6MB SDRAM, 4MB FLASH** , Język programowania: ZPL, ZPL II. Program do tworzenia etykiet - Zebra Designer.	203dpi **7905,00 PLN** 300dpi **9885,00 PLN**

Model		Opis	Cena Detal
110Xi4		Drukarka firmy Zebra Technologies przeznaczona do intensywnej eksploatacji w trudnych warunkach środowiskowych. Rozdzielczość: **203/300/600 dpi**, maksymalna szybkość wydruku: **356/305/152 mm/sek**, maksymalna szerokość etykiet: 20 do 114 mm, maksymalna szerokość wydruku: **102mm** przy 203/300/600 dpi, pamięć: **16 MB SDRAM, 4MB FLASH.** Język programowania: ZPL, ZPL II, XML . Oprogramowanie Zebra Designer. **Możliwość rozbudowy o funkcję RFID – dotyczy modeli z rozdzielczością głowicy 203 i 300 dpi.** Będzie zestaw do rozbudowy o funkcję RFID zgodny z UHF EPC Gen 2 klasy 1. Wkrótce możliwość korzystania z RFID.	203dpi **10675,00 PLN** 300dpi **11465,00 PLN** 600dpi **18200,00 PLN**
140Xi4		Szybka, trwała i niezawodna drukarka 140Xi4 firmy ZEBRA Technologies łączy druk z szybkością 356 milimetrów na sekundę, łatwość integracji i niezawodność odpowiednią do zastosowań krytycznych. Rozdzielczość: **203 dpi**, maksymalna szybkość wydruku: **356 mm/sek**, maksymalna szerokość etykiet: 140mm, maksymalna szerokość wydruku: **128mm**, pamięć: **16 MB SDRAM, 8MB FLASH.** Język programowania: APL, ZPL, XML. Oprogramowanie Zebra Designer.	203dpi **16615,00 PLN**
170Xi4		Wysokowydajna drukarka 170Xi4 firmy ZEBRA Technologies. Może szybko drukować duże ilości etykiet w wysokiej rozdzielczości zgodnych ze standardem AIAG, ODETTE, UCC/EAN-128, przy czym jest łatwa w obsłudze i wymaga rzadkiego wymieniania kalki. Rozdzielczość: **203/300 dpi**, maksymalna szybkość wydruku: **305/203 mm/sek**, maksymalna szerokość etykiet: 180mm, maksymalna szerokość wydruku: **168mm**, pamięć: **16 MB SDRAM, 8MB FLASH.** Język programowania: APL,ZPL, XML.Oprogramowanie Zebra Designer.	203dpi **18595,00 PLN** 300dpi **19385,00PLN**
220Xi4		Drukarka ta może w krótkim czasie drukować duże ilości etykiet o dużych wymiarach, jak też wykonywać szczegółowy wydruk małych detali graficznych. Nadaje się do zastosowania w przemyśle, gdzie potrzebne są etykiety wysokiej jakości i o dużych wymiarach. Rozdzielczość: **203/300 dpi**, maksymalna szybkość wydruku: **254/152 mm/sek**, maksymalna szerokość etykiet: 224mm, maksymalna szerokość wydruku: **216mm**, pamięć: **16 MB SDRAM, 8MB FLASH.** Język programowania: APL, ZPL, XML. Oprogramowanie Zebra Designer.	203dpi **26120,00 PLN** 300dpi **26910,00 PLN**
MZ 220 MZ 320		Seria MZ to nowa linia ekonomicznych drukarek paragonów charakteryzujących się typowym dla produktów Zebra Technologies połączeniem funkcjonalności z atrakcyjną ceną. Metoda druku: **termiczna**. Rozdzielczość: 203 dpi. maksymalna szerokość etykiet: MZ220 – 50,8mm MZ320 – 76,2mm, maksymalna szerokość wydruku: **MZ220 – 48,3mm MZ320 – 73,7mm**, Pamięć podstawowa: 8 MB RAM, 4 MB Flash Prędkość druku: **76mm/s**. Język oprogramowania: CPCL. Oprogramowanie: LabelVista	MZ 220 **1965,00 PLN** MZ 320 **2160,00 PLN**
QL220 Plus QL320 Plus QL420 Plus		Drukarki Zebra serii QL Plus są wyposażone w obudowę z gumowaną osłoną zapewniającą wytrzymałość i dużą mobilność. Dzięki przyjaznym dla użytkownika funkcjom stanowią praktyczne narzędzie dla mobilnej firmy. Metoda druku: **termiczna**. Rozdzielczość: 203 dpi. maksymalna szerokość etykiet: QL220 – 55mm QL320 – 79,2mm, QL420 – 104,6mm, maksymalna szerokość wydruku: **QL220 – 48mm QL320 – 73,66mm**, **QL420 – 103,9mm,** Pamięć podstawowa: 8 MB RAM, 4 MB Flash. Prędkość druku: **QL220, QL420 – 76mm/s, QL320 - 102mm/s**. Język oprogramowania: CPCL, ZPL (QL220 Plus, QL420 Plus), ZPL II (QL320 Plus), EPL2, XML . Oprogramowanie: LabelVista	QL220 Plus **2955,00 PLN** QL320 Plus **3350,00PLN** QL420 Plus **3825,00 PLN**

Model		Opis	Cena Detal
RW 220 **RW 420**		Drukarki Zebra serii RW umożliwiają drukowanie wysokiej jakości paragonów, kuponów i biletów w dowolnym miejscu i czasie. Metoda druku: **termiczna**. Rozdzielczość: 203 dpi. maksymalna szerokość etykiet: RW220 – 60mm, RW420 – 105mm, maksymalna szerokość wydruku: **RW220 – 56mm, RW420 – 104mm,** Pamięć podstawowa: 8 MB RAM, 4 MB Flash. Prędkość druku: **76mm/s,** Język oprogramowania: CPCL, ZPL, EPL, EPL2, XML . Oprogramowanie: LabelVista	RW 220 **2755,00PLN** RW 420 **3390,00 PLN**
P4T		P4T firmy Zebra jest pierwszą na rynku przenośną drukarką termotransferową z opcjonalną funkcją drukowania i kodowania RFID UHF. Łatwa do przenoszenia drukarka P4T umożliwia użytkownikom drukowanie etykiet z kodami kreskowymi i paragonów w dowolnym miejscu i czasie na trwałych i wytrzymałych nośnikach termotransferowych. Metoda druku: **termiczna / termotransferowa** . Rozdzielczość: 203 dpi. maksymalna szerokość etykiet z podkładem: 104,78 mm maksymalna szerokość wydruku: **104 mm**. Prędkość druku: termiczny **76,2 mm/s** termotransferowy **38,1 mm/s** Pamięć podstawowa: 16 MB RAM, 8 MB Flash. Język oprogramowania: CPCL, ZPL, EPL, XML. Oprogramowanie: LabelVista	**4595,00 PLN**

Drukarki kart

Zebra **P100i**		**Jednostronna**, kolorowa drukarka P100i pozwala na wydruk różnorodnych kart, w zależności od wymogów. Umożliwia nam w kilka chwil personalizację karty dla klienta. Drukarka P100i czyni proces personalizacji kart szybkim, łatwym, oraz tanim. Oprócz bardzo przystępnej ceny posiada szeroki wachlarz możliwych do dodania opcji, rzadko występujący w drukarkach podobnej klasy, takie jak interfejs **Ethernet**, czy **stacja kodująca karty chipowe lub magnetyczne**. Ta **jednostronna** drukarka pozwala na wydruk **monochromatyczny** jak również **w pełnym kolorze**. Jej charakterystyczną cechą jest brak podajnika na karty, podawane są one pojedynczo przez operatora. W miejscu podajnika znajduje się magazynek na dodatkowe karty oraz wałki czyszczące, mogący pomieścić do 100 kart.	P100i **5330,00 PLN** P100i z Ethernet **6200,00 PLN**
Zebra **P100m**		Zebra P110m to urządzenie umożliwiające łatwy, trwały i wysokiej jakości **monochromatyczny jednostronny** zadruk kart plastikowych. P110m jest przyjazna w obsłudze dzięki zastosowaniu specjalnego prostego w instalacji ribbonu Load-N-Go™, łącznie z rolką czyszczącą. Taśma posiada opcję autokalibracji, co oznacza, iż po włożeniu jej do urządzenia automatycznie pozycjonuje się i można od razu drukować. Dla wygody posiada także wskaźnik informujący o zakresie zużycia taśmy. Najważniejsze cechy produktu: Jednostronna drukarka z automatycznym podajnikiem kart, Monochromatyczny druk termotransferowy, Wyświetlacz LCD, Szybkość druku: 7,2 s/karta	P100m **5330,00 PLN** P100m z Ethernet **6200,00 PLN**

Model		Opis	Cena Detal
Zebra P110i		**Jednostronna, kolorowa drukarka** P110i jest przyjazna w obsłudze dzięki zastosowaniu specjalnego prostego w instalacji ribbonu Load-N-Go™, łącznie z rolką czyszczącą. Taśma posiada opcję auto kalibracji, co oznacza, że po włożeniu jej do urządzenia automatycznie pozycjonuje się i można od razu drukować. Dla wygody posiada także wskaźnik informujący o zakresie zużycia ribbonu. Oprócz tego urządzenie zostało wyposażone w: funkcyjne przyciski dotykowe, niebieski, **16-cyfrowy wyświetlacz LCD** oraz **półprzezroczysty podajnik kart**, które umożliwiają nadzwyczaj łatwe monitorowanie pracy drukarki przez operatora.	P110i **5925,00 PLN** P110i z Ethernet **6795,00 PLN**
Zebra P120i		Drukarka kart plastikowych Zebra P120i to solidne, nieduże, a zarazem proste w obsłudze urządzenie umożliwiające trwały i wysokiej jakości **dwustronny kolorowy zadruk kart** w bardzo przystępnej cenie. P120i jest łatwa w obsłudze dzięki zastosowaniu specjalnego prostego w instalacji ribbonu Load-N-Go™ wraz z rolką czyszczącą. Taśma posiada opcję autokalibracji, co oznacza, że po włożeniu jej do urządzenia automatycznie pozycjonuje się i można od razu drukować. Dla wygody posiada także wskaźnik informujący o zakresie zużycia ribbonu. Oprócz tego urządzenie zostało wyposażone w: funkcyjne przyciski dotykowe, niebieski, **16-cyfrowy wyświetlacz LCD** oraz **półprzezroczysty podajnik kart**, które umożliwiają nadzwyczaj łatwe monitorowanie pracy drukarki przez operatora.	P110i **8495,00 PLN** P110i z Ethernet **9370,00 PLN**
Zebra P330m		**Jednostronna, monochromatyczna drukarka kart** Zebra P330m jest wyposażona w wiele przydatnych funkcji oraz dynamicznych opcji, które sprawiają, że jest to najbardziej wydajna i elastyczna drukarka w swojej klasie. Dzięki nowej, innowacyjnej, bardzo niezawodnej konstrukcji oraz opatentowanemu podajnikowi kątowemu kart, P330m jest najlepszym wyborem dla aplikacji o znaczeniu krytycznym. P330m jest standardowo wyposażona w **wyświetlacz LCD** i oferuje pełen zakres opcji, w tym wbudowany interfejs **Ethernet**. Najważniejsze cechy produktu: druk termotransferowy monochromatyczny, 16 znakowy LCD wyświetlacz operatora, Innowacyjny kątowy podajnik kart, Sterowniki systemowe Windows: Vista i Windows 7 (32/64 bity); 2000, XP i Server 2003 (32 bity), rozdzielczość druku 300 dpi, polecane materiały do drukarki: Zebra True Colours iSeries	P330m **7310,00 PLN** P330m z Ethernet **8180,00 PLN**
Zebra P330i		**Jednostronna kolorowa lub monochromatyczna drukarka kart** Zebra P330i jest wyposażona w wiele przydatnych funkcji oraz dynamicznych opcji, które sprawiają, że jest to najbardziej wydajna i elastyczna drukarka w swojej klasie. Dzięki nowej, innowacyjnej, bardzo niezawodnej konstrukcji oraz opatentowanemu podajnikowi kątowemu kart, P330i jest najlepszym wyborem dla aplikacji o znaczeniu krytycznym. P330i jest standardowo wyposażona w **wyświetlacz LCD** i oferuje pełen zakres opcji, w tym wbudowany interfejs **Ethernet**. Najważniejsze cechy produktu: 16 znakowy LCD wyświetlacz operatora, innowacyjny kątowy podajnik kart, sterowniki systemowe Windows: Vista i Windows 7 (32/64 bity); 2000, XP i Server 2003 (32 bity), rozdzielczość druku 300 dpi, polecane materiały do drukarki: Zebra True Colours iSeries	P330i **8495,00 PLN** P330i z Ethernet **9370,00PLN**
Zebra P430i		**Dwustronna kolorowa drukarka kart** Zebra P430i jest wyposażona w wiele przydatnych funkcji oraz dynamicznych opcji, które sprawiają, że jest to najbardziej wydajna i elastyczna drukarka w swojej klasie. Dzięki nowej, innowacyjnej, bardzo niezawodnej konstrukcji oraz opatentowanemu podajnikowi kątowemu kart, P430i jest najlepszym wyborem dla aplikacji o znaczeniu krytycznym. P430i jest standardowo wyposażona w **wyświetlacz LCD** i oferuje pełen zakres opcji, w tym wbudowany interfejs **Ethernet**. Najważniejsze cechy produktu: 16 znakowy LCD wyświetlacz operatora, linowacyjny kątowy podajnik kart, sterowniki systemowe Windows: Vista i Windows 7 (32/64 bity); 2000, XP i Server 2003 (32 bity), rozdzielczość druku 300 dpi, polecane materiały do drukarki: Zebra True Colours iSeries	P430i **11465,00 PLN** P430i z Ethernet **12340,00 PLN**

Model		Opis	Cena Detal
Zebra P630i		Zebra P630i to najlepszy wybór, kiedy potrzebujemy trwałych, odpornych na naruszenie kart identyfikacyjnych, które mają być trudne do podrobienia. Zebra 630i oferuje **druk dwustronny z jednostronnym laminowaniem**. Drukarka charakteryzuje się niezawodnością, łatwością obsługi, najwyższą jakością druku i niskie kosztami w przeliczeniu na kartę. P630i zapewnia wysokie bezpieczeństwo kart w połączeniu z maksymalną elastycznością w tworzeniu bezpiecznych kart ID. Dzięki wysokiej wydajności i wysokiej jakości druku, P630i jest właściwym wyborem do wydawania bardzo bezpiecznych, bardziej trwałych identyfikatorów dla każdej aplikacji wymagających kart. Najważniejsze cechy produktu: druk dwustronny z jednostronnym laminowaniem, system mikro-pozycjonowania kart dla jeszcze lepszego wydruku zdjęć, automatyczne czyszczenie kart przed drukiem, sterowniki Windows: Windows2000, XP, Server 2003, Vista, rozdzielczość druku 300 dpi	P630i **20575,00 PLN** P630i z Ethernet **21455,00 PLN**
Zebra P640i		Drukarka ZXP S3 do druku kart wykorzystuje technologię obróbki obrazu ZRaster i taśmy wysokiej jakości z serii True Colours ix. Drukarka kart ZXP S3 charakteryzuje się **duża szybkością wydruku** oraz **wysoką jakością obrazu**. Kompaktowa i łatwa w użyciu i eksploatacji, wykorzystuje taśmy Load-N-Go, **wyświetlacz operatora LCD**, wymaga niewiele treningu w celu optymalizacji czasu pracy. Drukarka oferuje pełny zestaw opcji kodowania, łącznie z PC / SC i EMV (certyfikat kodowania kart inteligentnych), przez **port USB i Ethernet**. ZXP S3 Single Side oferuje **drukowanie jednej strony karty** w wysokiej jakości **kolorowych lub monochromatycznych** obrazów z różnych aplikacji, w tym: kart ID, kart kontroli dostępu, kart prezentowych, kart członkowskich, karty lojalnościowych. Najważniejsze cechy produktu: wykorzystanie taśm Zebra True Colours ix, mechanizm załadunku kartridży Load-N-Go, sterowniki do Microsoft Windows, port USB, wyświetlacz operatora LCD 16-to znakowy, rozdzielczość druku 300 dpi, 32 MB pamięci standardowej	P640i **23745,00 PLN** P640i z Ethernet **24615,00 PLN**
Zebra ZXP S3 Single Side		Drukarka ZXP S3 do druku kart wykorzystuje technologię obróbki obrazu ZRaster i taśmy wysokiej jakości z serii True Colours ix. Drukarka kart ZXP S3 charakteryzuje się **duża szybkością wydruku** oraz **wysoką jakością obrazu**. Kompaktowa i łatwa w użyciu i eksploatacji, wykorzystuje taśmy Load-N-Go, **wyświetlacz operatora LCD**, wymaga niewiele treningu w celu optymalizacji czasu pracy. Drukarka oferuje pełny zestaw opcji kodowania, łącznie z PC / SC i EMV (certyfikat kodowania kart inteligentnych), przez **port USB i Ethernet**. ZXP S3 Single Side oferuje **drukowanie jednej strony karty** w wysokiej jakości **kolorowych lub monochromatycznych** obrazów z różnych aplikacji, w tym: kart ID, kart kontroli dostępu, kart prezentowych, kart członkowskich, karty lojalnościowych. Najważniejsze cechy produktu: wykorzystanie taśm Zebra True Colours ix, mechanizm załadunku kartridży Load-N-Go, sterowniki do Microsoft Windows, port USB, wyświetlacz operatora LCD 16-to znakowy, rozdzielczość druku 300 dpi, 32 MB pamięci standardowej	ZXP S3 Single Side **5925,00 PLN** ZXP S3 Single Side z Ethernet **6795,00 PLN** ZXP S3 Single Side z CardStudio **7090,00 PLN**
Zebra ZXP S3 Dual Side		Drukarka ZXP S3 do druku kart wykorzystuje technologię obróbki obrazu ZRaster i taśmy wysokiej jakości z serii True Colours ix. Drukarka kart ZXP S3 charakteryzuje się **dużą szybkością wydruku** oraz **wysoką jakością obrazu**. Kompaktowa i łatwa w użyciu i eksploatacji, wykorzystuje taśmy Load-N-Go, **wyświetlacz operatora LCD**, wymaga niewiele treningu w celu optymalizacji czasu pracy. Drukarka oferuje pełny zestaw opcji kodowania, łącznie z PC / SC i EMV (certyfikat kodowania kart inteligentnych), przez **port USB i Ethernet**. ZXP S3 Dual Side oferuje **drukowanie dwóch stron karty** w wysokiej jakości **kolorowych lub monochromatycznych obrazów** z różnych aplikacji, w tym: kart ID, kart kontroli dostępu, kart prezentowych, kart członkowskich, karty lojalnościowych. Najważniejsze cechy produktu: wykorzystanie taśm Zebra True Colours ix, mechanizm załadunku kartridży Load-N-Go, sterowniki do Microsoft Windows, port USB, wyświetlacz operatora LCD 16-to znakowy, rozdzielczość druku 300 dpi, 32 MB pamięci standardowej	ZXP S3 Dual Side **8495,00 PLN** ZXP S3 Dual Side z Ethernet **9370,00 PLN** ZXP S3 Dual Side z CardStudio **9665,00 PLN**

Model		Opis	Cena Detal
Zebra ZXP S8		Retransferowa Drukarka kart Zebra ZXP Series 8™ z oprogramowaniem ZMotif™ umożliwia **drukowanie kart plastikowych w jakości fotograficznej**. Modułowa budowa drukarki oferuje elastyczne możliwości dodawania różnych opcji kodowania. Wysoka niezawodność minimalizuje wymagania konserwacyjne drukarki i całkowity koszt eksploatacji. Ponadto drukarki ZXP Series 8 oferują oprogramowanie, umożliwiające łatwą integrację z systemem, sprawniejsze wdrażanie i szybszy zwrot z inwestycji. Najważniejsze cechy produktu; Druk retransferowy termosublimacyjny, w kolorze lub monochromatyczny, jedno- i dwustronny, Pamięć - 512 KB Flash, 128 KB SRAM, Języki programowania – EPL™ i ZPL®., Drukowane kody kreskowe - UCC/EAN, JAN, UPC, Code 39, Code 11, Code 93, Code 128, FIM Postnet, PDF417, MaxCode, Code 49, Codabar, Interleaved 2 of 5, MSI/Plessey, Oprogramowanie Zebra Setup Utilities, Łatwe ładowanie nośników (OpenACCESS™), Interfejs szeregowy, równoległy i USB (oraz opcja sieciowa)	ZXP S8 Single Side **12890,00 PLN** ZXP S8 Dual Side **16120,00 PLN** ZXP S8 Dual Side + Laminator **20220,00 PLN**
CardStudio		Zebra ZMotif CardStudio jest łatwym w obsłudze profesjonalnym programem do projektowania kart. Do tworzenia prostych lub złożonych projektów, CardStudio oferuje wersję dla każdej aplikacji w trzech wersjach: Classic, Standard oraz Professional. ZMotif CardStudio współpracuje z wszystkimi drukarkami kart Zebra.	CardStudio Classic **300,00PLN** CardStudio Standard **1030,00 PLN** CardStudio Professional **3885,00PLN**

Wagi elektroniczne Digi - kontrolne

DS-673 DR		Waga kontrolna DS-673 wyróżnia się bardzo łatwą obsługą, wysoką jakością wykonania oraz czytelnym wyświetlaczem z możliwością regulacji kontrastu. Dwuzakresowość ważenia oraz możliwość pracy w ujemnych temperaturach czyni to urządzenie uniwersalnym w wielu zastosowaniach. Dodatkowo można je doposażyć w nakładkę ochronną ze stali nierdzewnej oraz akumulator, dostępne możliwe zakresy ważenia: DS-673 3/6kg DS-673 6/15kg, opcje: szalka ze stali nierdzewnej oraz akumulator.	DS-673 DR **550,00 PLN**

Model		Opis	Cena Detal
DS-673 SS		Waga kontrolna, dedykowana do zakładów przemysłowych, o dużej wilgotności powietrza i dużym zapyleniu. Wyposażona w jednostronny wyświetlacz LED umieszczony w obudowie wagi. Waga zasilana jest sieciowo lub akumulatorowo (opcja). **Obudowa wagi oraz szalka o wymiarze 245x198,5mm wykonane są ze stali nierdzewnej.** Wagi te posiadają stopień szczelności **IP-68**, funkcję automatycznego wyłączania oraz funkcję wielokrotnego tarowania.	DS-673 SS **780,00 PLN**
DS-676		Elektroniczna waga kontrolna, łącząca w sobie wysokiej klasy parametry techniczne oraz walory użytkowe. Urządzenie o wszechstronnych możliwościach zastosowania, które dodatkowo można doposażyć w dużą szalkę o wymiarach 310(S)x224(G)mm. Najważniejsze cechy produktu: podwójny zakres ważenia, dwustronny, wysokokontrastowy wyświetlacz LCD, zasilanie sieciowe lub bateryjne (ok. 600 godzin pracy przy użyciu baterii), funkcja automatycznego wyłączania, wskaźnik wyczerpania akumulatora, szeroka gama nośności	DS-676 **490,00 PLN**

Wagi elektroniczne Digi - kalkulacyjne

DS-782		Dwuzakresowa waga kalkulacyjna wyposażona w dwustronne, podświetlane wyświetlacze LCD, interfejs RS232-C do współpracy z kasami fiskalnymi lub komputerem, 14 klawiszy szybkiego dostępu, szalka wykonana ze stali nierdzewnej o wymiarze 320 x 245 mm. Waga może być zasilana sieciowo lub akumulatorowo (opcja). DS-782B waga bez wysięgnika; DS-782P - waga z wysięgnikiem	DS-782B **820,00 PLN** DS-782P **950,00 PLN**
DS-788		Dwuzakresowa waga kalkulacyjna DIGI DS-788 łączy w sobie wysokie parametry techniczne, łatwość obsługi, ergonomię oraz niezawodność. Opcjonalny port komunikacyjny RS232 pozawala na współpracę z urządzeniami fiskalnymi. Klawisze szybkiego dostępu oraz zasilanie akumulatorowe jako opcja dają możliwość wszechstronnego zastosowania wagi; DS-788B - waga bez wysięgnika; DS-788P - waga z wysięgnikiem; DS-788B RS - waga bez wysięgnika z portem RS; DS-788P RS - waga z wysięgnikiem i portem RS, zakres ważenia 6/15kg oraz 15/30kg; opcja: akumulator	DS-788B **820,00 PLN** DS-788B RS **870,00 PLN** DS-788P **990,00 PLN** DS-788P RS **1040,00 PLN**
DS-700		Dwuzakresowa waga kalkulacyjna DIGI serii DS-700 poza tradycyjnymi zastosowaniami w sklepach, doskonale nadaje się również do pracy na zewnątrz. Nieduże rozmiary, ergonomiczny kształt oraz możliwość zasilania bateryjnego (do 500h) zwiększa mobilność tego urządzenia, pozwalając na wszechstronne zastosowania. Zakres ważenia 6/15kg, rozmiar szalki 293x200mm; opcja: szalka zwiększająca powierzchnię.	DS-700 **670,00 PLN**

Model		Opis	Cena Detal
DS-700E		Dwuzakresowa waga kalkulacyjna, przeznaczona do małych i średnich placówek handlowych. Wyposażona w czytelny, dwustronny wyświetlacz LED i RS do współpracy z kasami fiskalnymi.. Posiada 8 klawiszy szybkiego dostępu, Zasilana sieciowo, opcjonalnie - akumulatorowo. Zakres ważenia - 6/15 kg. Dostępna w wersji z wysięgnikiem (EP) i bez wysięgnika (EB).	DS-700E EB **790,00 PLN** DS-700E EP **890,00 PLN**

Wagi elektroniczne Digi - platformowe

DS-560AP/ S-GA		Dwuzakresowa waga platformowa. Wyposażona w czytelny wyświetlacz LED, szalkę wykonaną ze stali nierdzewnej. Zasilana sieciowo lub akumulatorowo (jako opcja). Posiada funkcję automatycznego wyłączania oraz wskaźnik niskiego napięcia akumulatora. Dostępne modele o nośności 60/150 kg i dwóch wymiarach szalki: DS560AP - 350x400mm i DS560S-GA - 370x490mm.	DS-560 AP **795,00 PLN** DS-560S-GA **995,00 PLN**
DS-162		Jednozakresowa elektroniczna waga platformowa DS-162 jest przeznaczona do punktów przyjmowania i wydawania towarów, takich jak mięso, wędliny, warzywa czy owoce. Dostępna w dwóch różnych rozmiarach pomostu oraz zakresach ważenia: od 30kg do 150 kg (wersja AP) oraz 60kg do 300kg (wersja BP). Standardowo wyposażona w port RS zapewniającym komunikację z komputerem. Podświetlany wyświetlacz może być umieszczony na wysięgniku lub 3 metrowym przewodzie. Wyposażony w wewnętrzny zasilacz i wbudowany akumulator. Waga nie współpracuje z kasami fiskalnymi, zakresy , wymiary platform: wersja AP- 380x380mm, wersja BP- 480x480mm	DS-162 AP **1160,00 PLN** DS-162 BP **1370,00 PLN**
DS-30SS		Jednozakresowa, elektroniczna waga platformowa, w której zarówno obudowa konsoli jak i platformy wykonane są ze stali nierdzewnej. Znajduje zastosowanie w przemyśle i magazynach. Dostępna w dwóch różnych rozmiarach pomostu oraz zakresach ważenia od 60 do 300 kg. Najważniejsze cechy produktu: wyświetlacz fluorescencyjny, konsola DI-30SS na wysięgniku lub przewodzie, funkcja tary wielokrotnej, interfejs RS232, przełączanie jednostki masy (kg,lb), możliwość pracy również w ujemnych temperaturach (-10st.C - 40st.C), zasilanie sieciowe. Dostępne wersje: DS-300SS S-YBS – wymiary platformy 480x480mm DS-300 S-UKS – wymiary platformy 700x598mm	DS-300SS S-YBS **2495,00 PLN** DS-300SS S-UKS **3495,00 PLN**

Model		Opis	Cena Detal
		Wagi elektroniczne Digi - etykietujące	
SM-100		Seria wag etykietujących. Cechy charakterystyczne: dwuzakresowe, pamięć - 4000 kodów PLU (9000 kodów PLU w opcji) interfejsy - RS 232 oraz Ethernet. Wyposażona w segmentowy wyświetlacz LED. Dostępne modele serii SM-100 pozwalają najlepiej dostosować odpowiedni rodzaj urządzenia do charakteru prowadzonej działalności. Umożliwia wydrukowanie etykiet o maksymalnych rozmiarach 60mm (szer.) do 220mm (długość), posiada możliwość pracy w trybie pre-pack (ważenie automatyczne) oraz wydruku etykiety zbiorczej; opcja: Wireless RF IEEE 802.11b – łączność bezprzewodowa, dodatkowa pamięć na kody PLU 2MB (9000kodów), Pozwala drukować wszelkie dane dotyczące towaru takie jak m.in.: nazwa, masa, cena za kilogram, należność, kod kreskowy, daty produkcji, sprzedaży oraz przydatności do spożycia, informacje dotyczące identyfikacji pochodzenia produktu, napisy reklamowe, składniki, logo firmy, a także rysunki, ramki, znaki inspekcji weterynaryjnej itp. (3 linijki tekstu dla jednego pola tekstowego); 99 dowolnych formatów etykiet, duża szybkość drukowania etykiet wynosząca 80mm/sek, zakres ważenia: 6 /15kg; dostępne wersje: B- płaska, wyświetlacze umieszczone w obudowie wagi P- z wysięgnikiem, wyświetlacz Klienta umieszczony na wysięgniku EV- z klawiaturą umieszczona na wysięgniku	SM-100B **2590,00 PLN** SM-100P **2790,00 PLN.** SM-100EV **2990,00 PLN**
SM-100 Plus		Seria wag etykietujących. Różnice w stosunku do wersji SM- 100 - wyposażone w graficzne wyświetlacze. Dostępne wersje: B- płaska, wyświetlacze umieszczone w obudowie wagi P- z wysięgnikiem, wyświetlacz Klienta umieszczony na wysięgniku EV- z klawiaturą umieszczona na wysięgniku BS- z klawiatura samoobsługową, 72 klawisze bezpośredniego dostępu H- wisząca	SM-100B Plus **3190,00 PLN** SM-100P Plus **3390,00 PLN** SM-100EV Plus **3490,00 PLN** SM-100BS -72 Plus **3690,00 PLN** SM-100H Plus **4070,00 PLN**
SM-100 CS		Seria wag etykietujących. Wagi wyposażone w kasetowy mechanizm drukujący, wyświetlacz segmentowy LED lub wyświetlacz graficzny (wersja Plus). Wyróżnia je prosta i szybka zmiana etykiet oraz niskie koszty eksploatacji. Dostępne wersje: B CS- płaska, wyświetlacze umieszczone w obudowie wagi P CS- z wysięgnikiem, wyświetlacz Klienta umieszczony na wysięgniku B CS Plus- płaska, wyświetlacze umieszczone w obudowie wagi, graficzne wyświetlacz P CS Plus - z wysięgnikiem, wyświetlacz Klienta umieszczony na wysięgniku, graficzne wyświetlacze	SM-100B CS **2690,00 PLN** SM-100P CS **2890,00 PLN** SM-100B CS Plus **3190,00 PLN** SM-100P CS Plus **3390,00 PLN**
SM-500 M		Seria wag etykietujących. Cechy charakterystyczne: 2 MB pamięci, szerokość głowicy 80mm, interfejsy: RS oraz Ethernet, 99 dowolnych formatów etykiet, podświetlany wyświetlacz LCD, kasetowy mechanizm drukujący, posiada możliwość pracy w trybie pre-pack (ważenie automatyczne) oraz wydruku etykiety zbiorczej; Dostępne wersje: EB- płaska, wyświetlacze umieszczone w obudowie wagi EP- z wysięgnikiem, wyświetlacze umieszczone na wysięgniku BS- z klawiatura samoobsługową, 96 klawiszy bezpośredniego dostępu	SM-500M EB **1290,00 EURO** SM-500M EP **1390,00 EURO** SM-500M BS-96 **1500,00 EURO**

Model		Opis	Cena Detal
SM-5100		Seria wag etykietujących, przeznaczonych dla klientów poszukujących innowacyjnych a zarazem sprawdzonych rozwiązań. Są kontynuacją popularnych serii wag etykietujących, SM-100, lecz w bardziej nowoczesnym designie. Mają możliwość podłączenia do systemu komputerowego za pomocą interfejsów Ethernet (standard), RS-232(standard), pamięć 2MB do 7 000 PLU, drukowanie etykiet o szerokości do 60mm, posiadają podświetlane wyświetlacze LCD, umożliwiające wyświetlanie napisów reklamowych, trwały i niezawodny mechanizm kasetowy. Na szczególną uwagę zasługuje obudowa wagi wykonana z tworzywa ułatwiającego usunięcie naklejonych etykiet. Dostępne wersje: B- płaska, wyświetlacze umieszczone w obudowie wagi P- z wysięgnikiem, wyświetlacz Klienta umieszczony na wysięgniku EV- z klawiaturą umieszczoną na wysięgniku	SM-5100B **3700,00 PLN** SM-5100P **3900,00 PLN** SM-5100EV **3900,00 PL**

Wagi elektroniczne Digi – na boksy kasowe

DS-980		Seria wag kontrolnych przystosowanych do pracy na stanowiskach kasowych. Zintegrowane ze skanerem mogą pełnić podwójną rolę – wagi oraz skanera. Cechy charakterystyczne: dwudziałkowość, interfejs RS-232C do współpracy z kasami fiskalnymi lub komputerem, czytelne wyświetlacze LCD, krótki czas stabilizacji: 0.5 do 0.7 sekundy. Modułowa budowa wagi umożliwia elastyczne dopasowanie do stanowiska kasowego oraz w zależności od wersji instalację większości skanerów. Dodatkowym wyposażeniem jest kosz montażowy ze stali nierdzewnej (do modeli DS980FS I ES). Dostępne wersje: FS - przystosowana do zamontowania większości skanerów, m.in. Metrologic HORIZON, QUANTUM ES - bez możliwości zastosowania skanera S-YS - z platformą wolnostojącą o wymiarach szalki: 341x284mm PS - przystosowana do wbudowania skanerów m.in. Metrologic STRATOS	DS-980FS **1750,00 PLN** DS-980ES **1920,00 PLN** DS-980S-YC **1970,00 PL** DS-980PS **1890,00 PLN**
DS-866		Waga DS-866 zintegrowana jest z dwupłaszczyznowym skanerem bioptycznym, posiadającym pięciostronną strefę odczytu - MS2421 Stratos. Dzięki temu pełni podwójną rolę: wagi i skanera. Modułowa budowa umożliwia elastyczne dopasowanie wagi do boksu kasowego. Interfejs RS-232 daje możliwość współpracy z kasami.	**4450,00 PLN**

Akcesoria

Akcesoria do urządzeń fiskalnych

Model		Opis	Cena Detal
Posnet Bingo/Bingo HS/Mobile/ Mobile HS EJ	ładowarka samochodowa	Zasila kasę z gniazda zapalniczki samochodowej. Dostosowany do napięcia 12V lub 24V	55,00 PLN
Posnet Bingo	osłona klawiatury	Przezroczysta osłona, zabezpieczająca klawiaturę przed zabrudzeniami, wykonana z silikonu	22,00 PLN
Posnet Bingo	pokrowiec	Pokrowiec / torba na kasę. Chroni kasę w trakcie pracy i przy przenoszeniu	63,00 PLN
Posnet Bingo i Bingo HS	skaner; przejściówka	Przewód ok. 10 cm do podłączenia skanera kodów kreskowych Metrologic z interfejsem RS232 z kasą fiskalną	13,00 PLN
Posnet Bingo HS	konwerter RS RJ45 / DB9	Konwerter montowany w spodzie kasy; umożliwia podłączenia urządzeń z interfejsem RS i końcówką DB9	63,00 PLN
Posnet Bingo HS	konwerter RS RJ45 / USB	Konwerter montowany w spodzie kasy; umożliwia podłączenia urządzeń z interfejsem USB	80,00 PLN
Posnet Bingo HS	osłona klawiatury	Przezroczysta, elastyczna, wytrzymała osłona, zabezpieczająca klawiaturę przed zabrudzeniami, wykonana z silikonu	25,00 PLN
Posnet Mobile / Temo	pokrowiec	Pokrowiec na kasę/drukarkę. Skutecznie chroni urządzenie przed przypadkowym uszkodzeniem i zabrudzeniami. Bardzo przydatny i zalecany podczas pracy mobilnej oraz w trudnych warunkach.	53,00 PLN
Posnet Mobile	osłona klawiatury	Przezroczysta osłona, zabezpieczająca klawiaturę przed zabrudzeniami, wykonana z silikonu	18,00 PLN
Posnet Mobile HS	pokrowiec	Pokrowiec na kasę. Skutecznie chroni urządzenie przed przypadkowym uszkodzeniem i zabrudzeniami. Bardzo przydatny i zalecany podczas pracy mobilnej oraz w trudnych warunkach.	45,00 PLN
Posnet Temo HS EJ	pokrowiec	Pokrowiec na drukarkę. Skutecznie chroni urządzenie przed przypadkowym uszkodzeniem i zabrudzeniami. Bardzo przydatny i zalecany podczas pracy mobilnej oraz w trudnych warunkach.	45,00 PLN

Model		Opis	Cena Detal
Posnet Temo HS EJ	Moduł Bluetooth	Moduł komunikacji bezprzewodowej do drukarki działający w technologii Bluetooth.	199 PLN
Posnet Temo/Posnet Thermal 5V	zewnętrzny moduł Bluetooth	Moduł komunikacji bezprzewodowej do drukarki działający w technologii Bluetooth zasilany bezpośrednio ze złącza drukarki.	299,00 PLN
Posnet Thermal 5V	pokrywa przeciwzalaniowa	Przezroczysta osłona przeciwzalaniowa wykonana z plastiku polecana szczególnie do urządzeń pracujących w punktach gastronomicznych	69,00 PLN
Posnet Thermal FV EJ/HS EJ/NEO EJ	Karta SD	Wymienna karta SD – nośnik elektronicznej kopii paragonów	35,00 PLN
Posnet Thermal FV EJ/HS EJ/NEO EJ	konwerter	Konwerter LAN – RS232 do urządzeń z kopią elektroniczną	230,00 PLN
Posnet combo	skaner lub waga; przejściówka	Przewód ok.10 cm do podłączenia skanera kodów kreskowych Metrologic z interfejsem RS232 lub wag z kasą	20,00 PLN
Posnet combo	czytnik kart chipowych	Wykorzystywany do autoryzacji newralgicznych operacji na kasie, logowania kasjerów lub jako karty rabatowe i lojalnościowe	99,00 PLN
Posnet combo	czytnik kart magnet.	Wykorzystywany do autoryzacji newralgicznych operacji na kasie, logowania kasjerów lub jako karty rabatowe i lojalnościowe	199,00 PLN
Posnet combo	obcinacz	Ułatwia i przyspiesza prace na stanowisku kasjerskim	299,00 PLN
Posnet combo	karta mikroprocesorowa SLE442, biała, bez nadruku	Możliwość wykorzystania jako klucza kasjerskiego do logowania kasjerów, autoryzacji newralgicznych operacji na kasie bądź jako karta rabatowa lub lojalnościowa	12,00 PLN
Posnet combo	karta magnet., biała, bez nadruku	Możliwość wykorzystania jako klucza kasjerskiego do logowania kasjerów, autoryzacji newralgicznych operacji na kasie bądź jako karta rabatowa lub lojalnościowa	6,00 PLN
Posnet combo	klawiatura KB43	Jeden z modułów do kas Combo - 43 klawisze. 15 klawiszy funkcyjnych (3 poziomy programowania). Duże klawisze oparte na switch'ach CHERRY. Możliwość zamontowania czytnika kart chipowych. Możliwość zamontowania czytnika kart magnetycznych. Dodatkowy port szeregowy (COM 3) z wyprowadzonym zasilaniem 5V (umożliwia podłączenie np. skanera kodów kreskowych lub wyświetlacza operatora w wersji modułowej)	329,00 PLN
Posnet combo	klawiatura querty KB79	Jeden z modułów do kas Combo - 79 klawiszy. 51 klawiszy funkcyjnych (3 poziomy programowania). **Układ QWERTY**. Duże klawisze oparte na switch'ach CHERRY. Możliwość zamontowania czytnika kart chipowych. Możliwość zamontowania czytnika kart magnetycznych. Dodatkowy port szeregowy (COM 3) z wyprowadzonym zasilaniem 5V (umożliwia podłączenie np. skanera kodów kreskowych lub wyświetlacza operatora w wersji modułowej).	429,00 PLN
Posnet Neo	osłona klawiatury	Przezroczysta osłona, zabezpieczająca klawiaturę przed zabrudzeniami, wykonana z silikonu	29,00 PLN

Model		Opis	Cena Detal
Posnet Neo	skaner lub waga; przejściówka	Umożliwia podłączenie skanera z interfejsem lub wagi do kasy Posnet Neo (RS232)	20,00 PLN
Posnet Neo/Combo	multiplekser	Urządzenie umożliwiające jednoczesne podłączenie do jednego z portów COM kasy skanera z interfejsem klawiaturowym (PS2) oraz dwóch różnych urządzeń z interfejsem RS232 (COM-A: waga lub skaner, COM-B: skaner)	120,00 PLN
		Szuflady na pieniądze	
Szuflada Posnet SKL		**Mechanika:** parametry konstrukcji szuflady i zastosowane materiały dobrano pod kątem pracy w punktach sprzedaży o bardzo dużym natężeniu ruchu. Popularnie stosowane w szufladach łożyska zastąpiono znacznie trwalszymi stalowymi prowadnicami kulkowymi. Dzięki temu wózek w szufladzie porusza się precyzyjnie i cicho. **Sterowanie:** szuflada może pracować w dwóch konfiguracjach: otwieranie poleceniem z kasy, otwieranie za pomocą klucza (również możliwość otwierania awaryjnego). Dzięki sterowaniu impulsem z zakresu 5 – 12 V, 0,7 A o minimalnym czasie trwania 300ms, szuflada współpracuje z większością dostępnych na rynku urządzeń.[9] Wersja MCD (dedykowana do TH230+) - sterowanie impulsem 24V, 0,7 A o minimalnym czasie trwania 300ms **Ergonomia:** zastosowane dwupoziomowe przegrody na banknoty pozwoliły zmniejszyć rozmiary szuflady bez jednoczesnego ograniczania jej funkcjonalności (łącznie 8 przegródek na banknoty i 9 na bilon). Szczelina wrzutowa ułatwia przechowywanie kuponów lub kuponów rabatowych. Szuflada dostosowana jest do Złotówek i EURO. Wraz z dodatkowymi akcesoriami (opcjonalne metalowe uchwyty) szufladę można również swobodnie zamontować pod blatem stołu lub biurka. **Kolorystyka:** jasna lub ciemna. **Wymiary:** (szer x wys x gł) - 415 x 130 x 417 mm	320,00 PLN Wersja MCD (do TH230+) 340,00 PLN
Komplet mocowań do szuflady POSNET SKL		Komplet mocowań do szuflady POSNET SKL	70,00 PLN
Szuflada na pieniądze SKV 6V (duża, średnia, mała)		Rozmiary: [szer. x głęb x wys [mm]] .: **ŚREDNIA** (310 x 370 x 90), banknoty 4, bilon 8; **DUŻA** 410 x 450 x 100), banknoty 5, bilon 9; napięcie 6V lub 24V	260,00 PLN
Szuflada na pieniądze SKV 6V (duża)	wózek do szuflady	Kompletny wózek do szuflady dużej (pojemnik na bilon, przegrody itp)	130,00 PLN
Szuflada na pieniądze SKV 6V (średnia)	wózek do szuflady	Kompletny wózek do szuflady dużej (pojemnik na bilon, przegrody itp)	130,00 PLN
Szuflada na pieniądze SKV 6V (duża)	pojemnik na bilon	Pojemnik na bilon do szuflady dużej	21,00 PLN

9 Urządzenia Posnet Thermal (z wersją oprogramowania od 1.01 do 1.04), Bingo, ECR oraz Perfekt mogą pracować z szufladą tylko w opcji otwierania z klucza – bez sterowania automatycznego. W urządzeniach fiskalnych Posnet, w których istnieje możliwość programowej regulacji impulsu otwierającego szufladę, należy ustawić go na maksimum.

Model		Opis	Cena Detal
Szuflada na pieniądze SKV 6V (średnia)	pojemnik na bilon	Pojemnik na bilon do szuflady średniej	21,00 PLN
Szuflada na pieniądze SKV 6V (duża)	łapka do banknotów	Łapki dociskające banknoty	4,50 PLN
Szuflada na pieniądze SKV 6V (duża)	sprężynka do łapki	Sprężynka do łapki dociskającej banknoty	2,50 PLN
Szuflada Flip-Top		Rozmiar: 460 (szer) x 170 (głęb) x 100 (wys) [mm]	675,00 PLN
Szuflada Flip-Top	wkład do szuflady	Solidny zamykany na klucz wkład do szuflady fliptop, z uchwytami ułatwiającymi przenoszenie.	280,00 PLN
Szuflada Flip-Top	Zamki wymienne	Wymienne zamki standardowe, można podmienić w kasetce lub wkładzie	17,00 EURO
Szuflada Flip-Top	dodatkowe kluczyki	Komplet dodatkowych kluczyków standardowych (2 szt.)	9,00 EURO

Akcesoria Honeywell/Metrologic

Honeywell/ Metrologic	Akumulator	Akumulator do skanera MS9535 Voyager BT	190,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	Zasilacz	Zasilacz do skanera Honeywell/Metrologic (5.2V, 1.0A). Zasilacz do skanerów: 1200g,1250g,1300g,1690,1900g,3480,3580,3780,5145,7120,7180,4225,4980,7620,7625,9520,9540,9590.	87,00 PLN
Honeywell	Zasilacz	Zasilacz do skanera MS7820/7580 (12V, 1.25A)	99,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	Przejściówka	Przejściówka RS: Kasa-Skaner Metrologic/Honeywell	20,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	Kabel	Kabel KBW, RS232, USB do skanera 1200g,1250g,1300g,1900g (3m)	56,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	Kabel	Kabel KBW, RS232, USB do skanera 1690,3780,9520,9540,9590	58,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	Kabel	Kabel KBW, RS232, USB do skanera 3480,3580,7120,7180,7625	58,00 PLN

Model		Opis	Cena Detal
Honeywell/ Metrologic	Kabel	Kabel KBW, RS232 TTL, USB do skanera 3800g/i,3820g/i,4600g/r,4800i/p,4820	60,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	Kabel	Kabel KBW, RS232, USB do skanera MS7820/7580	58,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	Kabel	kabel RS232, USB do skanera Stratos	58,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	Kabel	Kabel EAS do skanera Horizon 7625 /Stratos	36,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	Kabel	Kabel AUX skaner Horizon 7625 - skaner peryferyjny	58,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	Kabel	Kabel AUX skaner Stratos - skaner peryferyjny	58,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	Kabel	Kabel RS232 do konfiguracji skanera (KBW,USB) przez MetroSet	164,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	Kabel	Konwerter USB (do skanerów KBW/RS Metrologic)	258,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	Podstawka	Podstawka do skanera 1200g, plastikowa (19cm)	71,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	Podstawka	Podstawka do skanera 1200g (23cm-elast.nóżka)	87,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	Podstawka	Podstawka do skanera 1300g,3800g (25cm-elast.nóżka)	71,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	Podstawka	Podstawka do skanera 1300g (23cm-sztywna)	72,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	Podstawka	Podstawka do skanera 1900g (22cm-elast.nóżka)	107,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	Podstawka	Podstawka do skanera 3200	56,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	Podstawka	Podstawka do skanera 3800r,3800i,4600g,4600r,4800i	71,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	Podstawka	Podstawka do skanera MS3580, (15cm)	87,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	Podstawka	Podstawka do skanera MS9590, czarna, (15cm-elast.nóżka)	63,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	Ramka montażowa	Ramka montażowa do skanera MS7620/7625	139,00 PLN

Model		Opis	Cena Detal
Honeywell/ Metrologic	Szybka ochronna	Szybka ochronna do skanera 7820	83,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	Baza	Baza do skanera Voyager 9535	492,00 PLN

Akcesoria, materiały eksploatacyjne do drukarek Zebra

Etykiety termiczne	32mm x 20mm	Etykiet termiczna, papier termiczny Eco, klej akrylowy, 1000szt na rolce, gilza 40mm	3,80 PLN
	35mm x 25 mm		5,10 PLN
	50 mm x 30 mm		8,20 PLN
	55mm x 63,5 mm		18,10 PLN
Etykiety termotransferowe	50 mm x 30 mm	Etykieta termotansferowa, papier półbłyszczący, klej akrylowy, 1000szt. na rolce, gilza 40mm	6,70 PLN
	70 mm x 33 mm		10,20 PLN
	80 mm x 80 mm		26,10 PLN
Etykiety do aplikacji Schenker	100 mm x 149 mm	Etykieta termotansferowa, papier półbłyszczący, klej akrylowy, 500szt. na rolce, gilza 40mm	19,20 PLN
	102 mm x 152 mm (Zebra)	Etykieta termotransferowa, Z-Select 2000T, papier matowy, powlekany, 475 etykiet na rolce, gilza 25mm	47,90 PLN
		Etykieta termotransferowa, Z-Perform 1000T, papier matowy niepowlekany , 475 etykiet na rolce, gilza 25mm	38,90 PLN

Akcesoria, materiały eksploatacyjne, oprogramowanie Digi

Waga Digi DS- 788	akumulator	Akumulator zapewniający ciągłość pracy na stanowisku kasowym	42,00 PLN
Waga Digi DS- 673 DR/ DS-700E/ DS-782	akumulator	Akumulator zapewniający ciągłość pracy na stanowisku kasowym	40,00 PLN
Waga Digi DS-560	akumulator	Akumulator zapewniający ciągłość pracy	40,00 PLN
Waga Digi DS- 673 DR	szalka ze stali nierdzewnej	Ochronna szalka ze stali nierdzewnej	25,00 PLN

Model		Opis	Cena Detal
Waga Digi DS- 671DR II	szalka ze stali nierdzewnej	Większa niż standardowa szalka o wymiarze 310x224mm wykonana ze stali nierdzewnej	48,00, PLN
Waga Digi DS-980FS i ES	Kosz montażowy ze stali nierdzewnej	Kosz montażowy umożliwiający w łatwy sposób zamontowanie wagi w boksie kasowym. Kosz wykonany jest ze stali nierdzewnej.	150,00 PLN
Wagi etykietujące	etykieta termiczna	Etykieta termiczna 52x40mm/1000 sztuk na rolce	9,44 PLN
Wagi etykietujące	etykieta termiczna	Etykieta termiczna 58x43mm/800 sztuk na rolce	7,60 PLN
Wagi etykietujące	etykieta termiczna	Etykieta termiczna 58x60mm/750 sztuk na rolce	10,34 PLN
Wagi etykietujące	etykieta termiczna	Etykieta termiczna ciągła 54mm/30m	9,10 PLN
Wagi etykietujące	oprogramowanie	Oprogramowanie Balance Basic wersja jednostanowiskowa	599,00 PLN
Wagi etykietujące	oprogramowanie	Oprogramowanie Balance System wersja wielostanowiskowa	749,00 PLN

Akcesoria do urządzeń Elo

Monitory wolnostojące (typu desktop)

Elo 1515L	czytnik kart magnetyczych	Dedykowany czytnik kart magnetycznych. Parametry: 3 ścieżki, Interfejs USB (HID), emulacja bufora klawiatury. Czytnik posiada szerokie możliwości konfiguracji za pomocą dodatkowego oprogramowania.. Kolor jasny lub ciemny	68,00 USD
Elo 1522L	czytnik kart magnetycznych	Dedykowany czytnik kart magnetycznych. Parametry: 3 ścieżki, Interfejs USB (HID), emulacja bufora klawiatury. Czytnik posiada szerokie możliwości konfiguracji za pomocą dodatkowego oprogramowania.. Kolor jasny lub ciemny	68,00 USD
Elo 1522L	wysoka podstawa	Monitor 1522 z wysoką podstawą jest konfigurowany na etapie produkcji. Przed złożeniem zamówienia na monitor należy zaznaczyć opcjonalną wyższą podstawę.	dopłata 10,00 EURO
Elo 1529L	akcesoria	Akcesoria do tych monitorów oferowane są w ramach konfiguracji fabrycznej. Ich wybór należy określić przed złożeniem zamówienia. W ramach akcesoriów dostępne są: czytnik kart magnetycznych, wyświetlacz znakowy 2 x 20 fluorescencyjny	tel.
Elo 1729L	czytnik kart magnetycznych	Dedykowany czytnik kart magnetycznych. Parametry: 3 ścieżki, Interfejs USB (HID), emulacja bufora klawiatury. Czytnik posiada szerokie możliwości konfiguracji za pomocą dodatkowego oprogramowania.. Kolor jasny lub ciemny	68,00 USD
Elo 1729L	czytnik linii papilarnych	Czytnik linii papilarnych. Kolor jasny lub ciemny	172,00 USD
Elo 1729L	panel z głośnikami	Panel z głośnikami 2 x 2W. Kolor jasny lub ciemny	45,00 USD

Model		Opis	Cena Detal
Elo 1729L	panel z głośnikami i czytn. kod. kresk. 1D	Panel z głośnikami 2 x 2W z wbudowanym jednoliniowym czytnikiem kodów kreskowych Kolor jasny lub ciemny	242,00 USD
Elo 1729L	panel z głośnikami i czytn. kod. kresk. - omni	Panel z głośnikami 2 x 2W z wbudowanym wiEloliniowym (wiElokierunkowym) czytnikiem kodów kreskowych Kolor jasny lub ciemny	436,00 USD
Elo 1729L	Wyświetlacz znakowy 2x20	Fluorescencyjny wyświetlacz znakowy 2 x 20 instalowany z tyłu terminala (tzw. „wyświetlacz klienta").	211,00 USD
		Monitory do zabudowy (typu open-frame)	
Elo 1537	ramka montażowa (bezel)	Ramka służąca do wykończenia (maskowania) krawędzi otworu montażowego monitora. Wykonanie: stal nierdzewna wykończona w kolorze naturalnym lub czarnym	56,00 USD
Elo 1537	mocowanie rack 19"	Ramka pozwalająca mocować monitory 1537 w systemach montażowych rack 19". np. w instalacjach przemysłowych, szafach telekomunikacyjnych itp.	56,00 USD
Elo 1537	dodatkowe uchwyty	Zestaw dwóch uchwytów pozwalający dodatkowo wzmocnić montaż monitora 1537.	9,00 USD
Elo 1739	ramka montażowa (bezel)	Ramka służąca do wykończenia (maskowania) krawędzi otworu montażowego monitora. Wykonanie: stal nierdzewna wykończona w kolorze naturalnym lub czarnym	64,00 USD
Elo 1739	mocowanie rack 19"	Ramka pozwalająca mocować monitory 1739 w systemach montażowych rack 19". np. w instalacjach przemysłowych, szafach telekomunikacyjnych itp.	64,00 USD
Elo 1739/1939	dodatkowe uchwyty	Zestaw dwóch uchwytów pozwalający dodatkowo wzmocnić montaż monitorów 1739 i 1939	9,00 USD
Elo 1938	zasilacz	Zasilacz zewnętrzny do monitora 1938	19,00 USD
Elo 1939/1937	ramka montażowa (bezel)	Ramka służąca do wykończenia (maskowania) krawędzi otworu montażowego monitora. Wykonanie: stal nierdzewna wykończona w kolorze naturalnym lub czarnym	73,00 USD
Elo 1939/1937	mocowanie rack 19"	Ramka pozwalająca mocować monitory 1939 w systemach montażowych rack 19". np. w instalacjach przemysłowych, szafach telekomunikacyjnych itp.	73,00 USD
		Terminale komputerowe z ekranami dotykowymi	
Elo 15A1	czytnik kart magnetycznyc	Trzyścieżkowy czytnik kart magnetycznych	68,00 USD
Elo 15A1	kabel konwerter RJ45-DB9	Kabel konwerter portu szeregowego (RJ45-DBB)	16,00 EURO
Elo 17A2	czytnik kart magnetycznych	Dedykowany czytnik kart magnetycznych. Parametry: 3 ścieżki, Interfejs USB (HID), emulacja bufora klawiatury. Czytnik posiada szerokie możliwości konfiguracji za pomocą dodatkowego oprogramowania.. Kolor jasny lub ciemny	68,00 USD
Elo 17A2	czytnik linii papilarnych	Czytnik linii papilarnych. Kolor jasny lub ciemny	203,00 EURO
Elo 17A2	panel z głośnikami	Panel z głośnikami 2 x 2W. Kolor jasny lub ciemny	54,00 EURO

Model		Opis	Cena Detal
Elo 17A2	panel + czytn. kod. kresk. 1D	Panel z głośnikami 2 x 2W z wbudowanym jednoliniowym czytnikiem kodów kreskowych Kolor jasny lub ciemny	314,00 EURO
Elo 17A2	panel + czytn. kod. kresk. - omni	Panel z głośnikami 2 x 2W z wbudowanym wiEloliniowym (wiElokierunkowym) czytnikiem kodów kreskowych Kolor jasny lub ciemny	547,00 EURO
Elo 17A2	Wyświetlacz znakowy 2x20	Fluorescencyjny wyświetlacz znakowy 2 x 20 instalowany z tyłu terminala (tzw. „wyświetlacz klienta").	221,00 EURO
Elo 17A2	Moduł pamięci 1 GB	Moduł dodatkowej pamięci DDR2 SODIMM o pojemności 1GB dedykowany do terminali Elo	67,00 EURO
Elo 17A2	Karta WIFI	Karta sieci bezprzewodowej dedykowana do terminali Elo (złącze miniPCI typ IIIA/B)	71,00 EURO
Elo 17A2	Kabel konwerter RJ45-DB9	Kabel konwerter z RJ45 na DB9 podłączany do portu szeregowego w terminalu.	16,00 EURO
Elo 17A2	Nagrywarka DVD	Nagrywarka DVD do terminala Elo 17A2 typu „slim". Instalowana w bocznym doku terminala.	107,00 EURO
Elo 15D1	czytnik kart magnetycznych	Dedykowany czytnik kart magnetycznych. Parametry: 3 ścieżki, Interfejs USB (HID), emulacja bufora klawiatury. Czytnik posiada szerokie możliwości konfiguracji za pomocą dodatkowego oprogramowania.	68,00 USD
Elo 15D1	wyświetlacz znakowy	Fluorescencyjny wyświetlacz znakowy 2 x 20 instalowany z tyłu terminala (tzw. „wyświetlacz klienta").	106,00 USD
Elo 15D1	czytnik linii papilarnych	Dedykowany czytnik linii papilarnych	166,00 USD
Elo15D1	skaner kodów kreskowych 1 l.	Dedykowany jednoliniowy skaner kodów kreskowych	242,00 USD
Elo15D1	skaner kodów kreskowych omni	Dedykowany wiEloliniowy skaner kodów kreskowych	438,00 USD
Elo15D1	karta WIFI	Karta do komunikacji bezprzewodowej WIFI (złącze mini-PCI)	79,00 USD
Elo15D1	kabel 24V terminal-drukarka	Kabel zasilający drukarkę paragonową bezpośrednio z terminala 24V	14,00 USD
Elo seria B	czytnik kart magnetycznych	Dedykowany czytnik kart magnetycznych. Parametry: 3 ścieżki, Interfejs USB (HID), emulacja bufora klawiatury. Czytnik posiada szerokie możliwości konfiguracji za pomocą dodatkowego oprogramowania.	68,00 USD

Systemy Interactive Didigtal Signage

Elo3200 IDS	podstawa	Podstawa do pracy wolnostojącej	160,00 USD

Model		Opis	Cena Detal
Elo4200/4600 IDS	podstawa	Podstawa do pracy wolnostojącej	183,00 USD
		Pozostałe opcje i akcesoria Elo	
Elo	pisak IntelliTouch	Wskaźnik w formie pisaka z miękkim zakończeniem. Za jego pomocą można bardzo precyzyjnie obsługiwać ekrany w technologii IntelliTouch (np. złożone interfejsy programów rezerwacyjnych w recepcjach hotElowych)	12,00 USD
		Dodatkowa gwarancja do urządzeń Elo	
Elo	Monitory 12”-22” 1 rok	Jeden rok dodatkowej gwarancji do monitorów Elo o przekątnych ekranów 12”-22”. Maksymalny okres gwarancji: 5 lat	135,00 USD
Elo	Terminale 15A1/15A2/17A2 1 rok	Jeden rok dodatkowej gwarancji do terminali Elo 15A1, 15A2, 17A2. Maksymalny okres gwarancji: 5 lat	135,00 USD
Elo	Monitory 12”-22” 2 lata	Dwa lata dodatkowej gwarancji do monitorów Elo o przekątnych ekranów 12”-22”. Maksymalny okres gwarancji: 5 lat	177,00 USD
Elo	Terminale 15A1/15A2/17A2 2 lata	Dwa lata dodatkowej gwarancji do terminali Elo 15A1, 15A2, 17A2. Maksymalny okres gwarancji: 5 lat	200,00 USD
		Części zamienne do urządzeń Elo[10]	
Elo desktop	zasilacz	Zasilacz zewnętrzny do monitorów desktop: 1215L, 1715L, 1725L, 1747L, 1746L, 1739L, 1749L, 1915L	50,00 USD
Elo open-frame	zasilacz	Zasilacz zewnętrzny do monitorów open-frame: 1537L, 1739L, 1937L, 1938L, 1939L	19,00 USD
Elo15A1/15A2/17A2	Zasilacz	Zasilacz zewnętrzny do terminali 15A1/15A2/17A2 (12V, 10A)	63,00 EURO
Elo15D1	wentylator - procesor	Wentylator procesora	36,00 USD
Elo15D1	wentylatory systemowe	Moduł wentylatorów systemowych (chłodzenie płyty głównej)	36,00 USD
Elo15D1	moduł złączy	Moduł dodatkowych złączy terminala (Płyta na której znajdują się dodatkowe porty komunikacyjne terminala podłączana do płyty głównej)	167,00 USD
Elo15D1	płyta główna	Płyta główna terminala Elo15D1	167,00 USD
Elo15D1	panele obudowy - komplet	Komplet plastikowych paneli zamykających obudowę	36,00 USD
Elo15D1	zasilacz	Zasilacz wewnętrzny terminali Elo 15D	132,00 USD
		Inne	

10 Wykaz części zamiennych, których samodzielną wymianę dopuszcza Producent. Usterki powstałe na skutek niewłaściwej wymiany podzespołów nie sa objęte gwarancją. Zdecydowanie zaleca się wymianę podzespołów przez Autoryzowanych Partnerów Serwisowych Posnet lub Serwis Centralny Posnet.

Model		Opis	Cena Detal
WTP 150/MP400	Zasilacz do drukarki	Zasilacz sieciowy, do WTP 150 i ADP/MP 300	135,00 PLN
WTP150/MP400	Dzwonek kuchenny	Dzwonek kuchenny podłączany do portu szuflady w drukarce paragonowej WTP150/WTP200/MP400/ADP-MP300. Zasilanie 24V. Współpraca ze sterownikiem wydruków Vendor w systemie Windows	120,00 PLN
		Materiały eksploatacyjne	
Papier termiczny	28/18 POSNET	Przeznaczony do Posnet mobile/ Posnet temo	0,57 PLN
Papier termiczny	28/18 bez nadruku	Przeznaczony do Posnet mobile/ Posnet temo	0,47 PLN
Papier termiczny	57/14 Posnet	Przeznaczony do Posnet Mobile HS EJ / Temo HS EJ	0,84 PLN
Papier termiczny	57/14 bez nadruku	Przeznaczony do Posnet Mobile HS EJ / Temo HS EJ	0,66 PLN
Papier termiczny	28/30 POSNET	Przeznaczony do Posnet Bingo HS	0,95 PLN
Papier termiczny	28/30 bez nadruku	Przeznaczony do Posnet Bingo HS	0,76 PLN
Papier termiczny	32/30 POSNET	Przeznaczony do Posnet Bingo	0,98 PLN
Papier termiczny	32/30 bez nadruku	Przeznaczony do Posnet Bingo	0,78 PLN
Papier termiczny	37/30 POSNET	Przeznaczony do Posnet ECR/ Perfekt	1,10 PLN
Papier termiczny	37/30 bez nadruku	Przeznaczony do Posnet ECR/ Perfekt	0,84 PLN
Papier termiczny	57/30 POSNET	Przeznaczony do Posnet Thermal	1,71 PLN
Papier termiczny	57/30 bez nadruku	Przeznaczony do Posnet Thermal	1,22 PLN
Papier termiczny	57/100 POSNET	Przeznaczony do Posnet Thermal z kopią elektroniczną	5,18 PLN
Papier termiczny	57/100 bez nadruku	Przeznaczony do Posnet Thermal z kopią elektroniczną	3,78 PLN
Papier termiczny	57/25 POSNET	Przeznaczony do Posnet Personal	1,41 PLN

Model		Opis	Cena Detal
Papier termiczny	57/25 bez nadruku	Przeznaczony do Posnet Personal	1,07 PLN
Papier termiczny	79/73 bez nadruku	Przeznaczony do drukarki termicznej WTP 150	4,43 PLN
Papier termiczny	80/100 Posnet	Przeznaczony do Posnet Nixdorf TH230+	6,07 PLN
Papier termiczny	80/100 bez nadruku	Przeznaczony do Posnet Nixdorf TH230+	5,44 PLN
Papier offsetowy	76/60 bez nadruku	Przeznaczony do drukarki igłowej ADP/MP 300	2,47 PLN
Papier offsetowy	69,5/60 bez nadruku	Przeznaczony do drukarki igłowej Posnet ND 77	2,15 PLN
Papier samokopiujący	76/25 POSNET	Przeznaczony do drukarek igłowych biurowych	2,52 PLN
Taśma barwiąca	SP300	Przeznaczona do Posnet DF 300, DF 301, Posnet 1, POSNET2000, Posnet 3001 w metalowej obudowie	10,10 PLN
Taśma barwiąca	SP200	Przeznaczona do Posnet 3001 w plastikowej obudowie	13,00 PLN
Taśma barwiąca	DP600	Przeznaczona do Posnet DF 302	9,50 PLN
Taśma barwiąca	ND77	Przeznaczona do Posnet ND 77	24,00 PLN
Taśma barwiąca	ERC 23	Przeznaczona do drukarki igłowej ADP/MP300	10,00 PLN
Taśma barwiąca	ERC 30/34/38	Przeznaczona do drukarki igłowej MP400	12,00 PLN